




Ventouse magnétique de porte pour montage sur le dormant. Raccordement à la terminaux de porte avec platine de commande et de raccordement TL-S 5/TL-S 55.

F Certificat d'aptitude


Un montage sur les portes coupe-feu et pare-flamme n'est permis que si les certificats d'utilisation de ces portes le prévoient et si leurs prescription sont respectées.

Avantages – Point par point


- Ventouse magnétique puissante et de dimension compacte.
- Avec contacts anti-sabotages et de contrôle de porte.
- Facilité de réglage et d'installation grâce au système d'adaptation en trois dimensions.
- Force max. de fermeture suivant la «Directive sur les systèmes électriques des verrouillage des portes pour issues de secours» (EItVTR) conforme à la NF-S 61937.

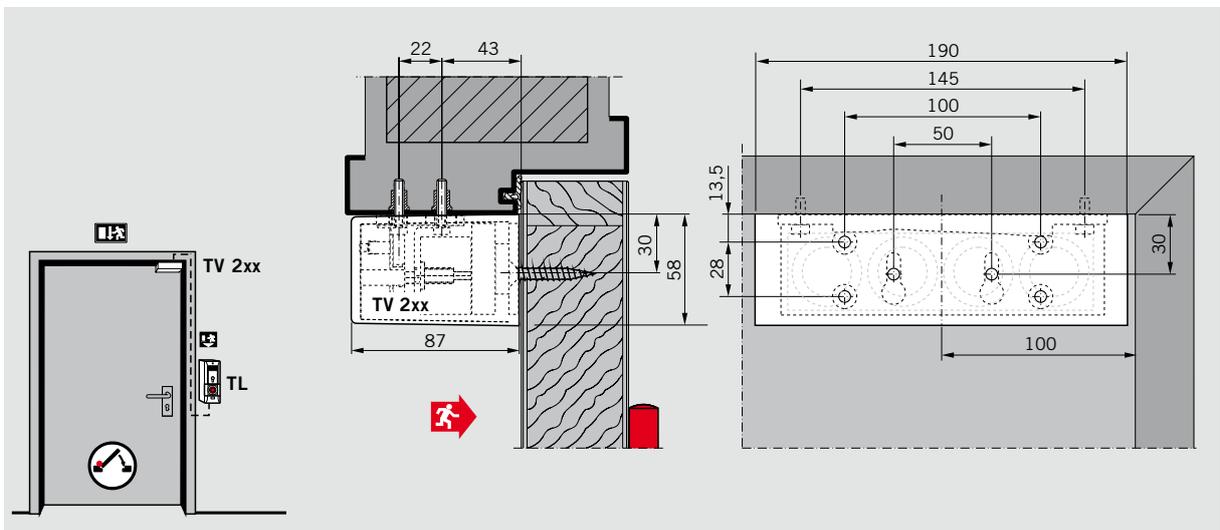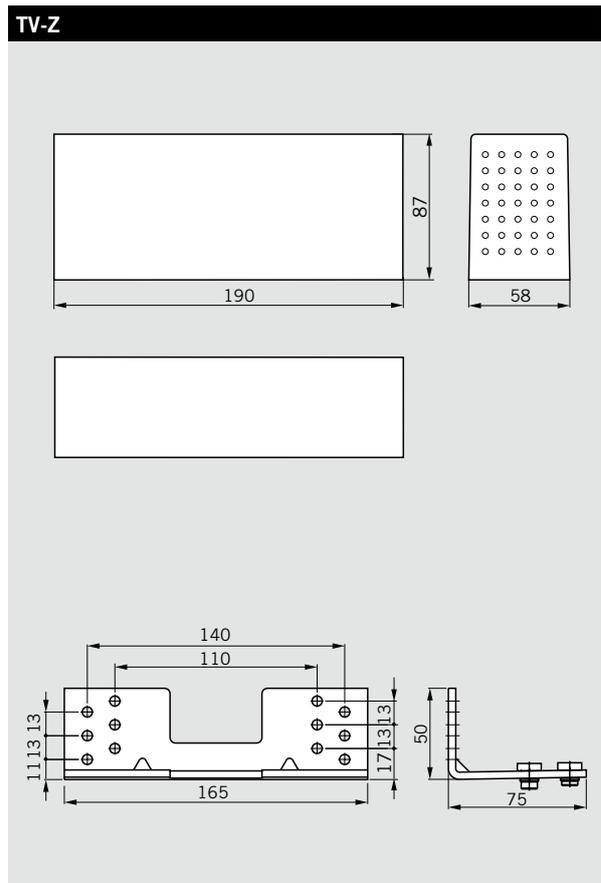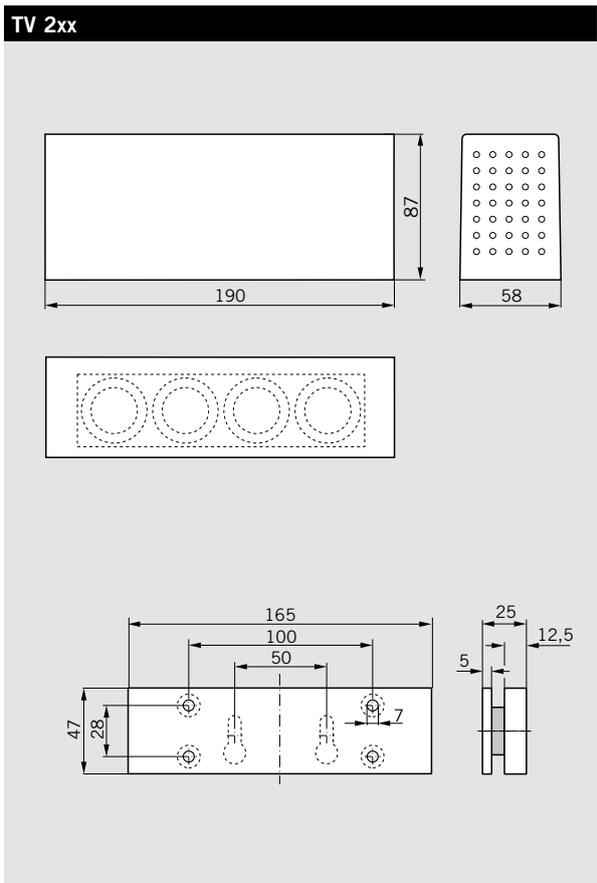

Montage côte intérieur, sous linteau.
La porte ouvrant vers l'extérieur.

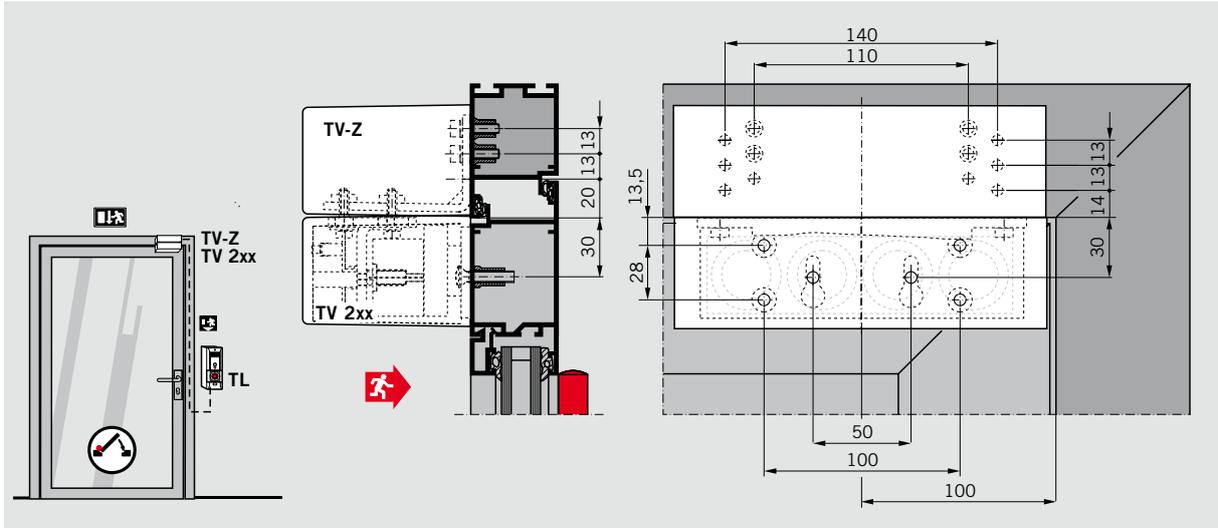


Montage côté intérieur sur porte à fleur, avec équerre TV-Z sur le dormant.
La porte ouvrant vers l'extérieur.

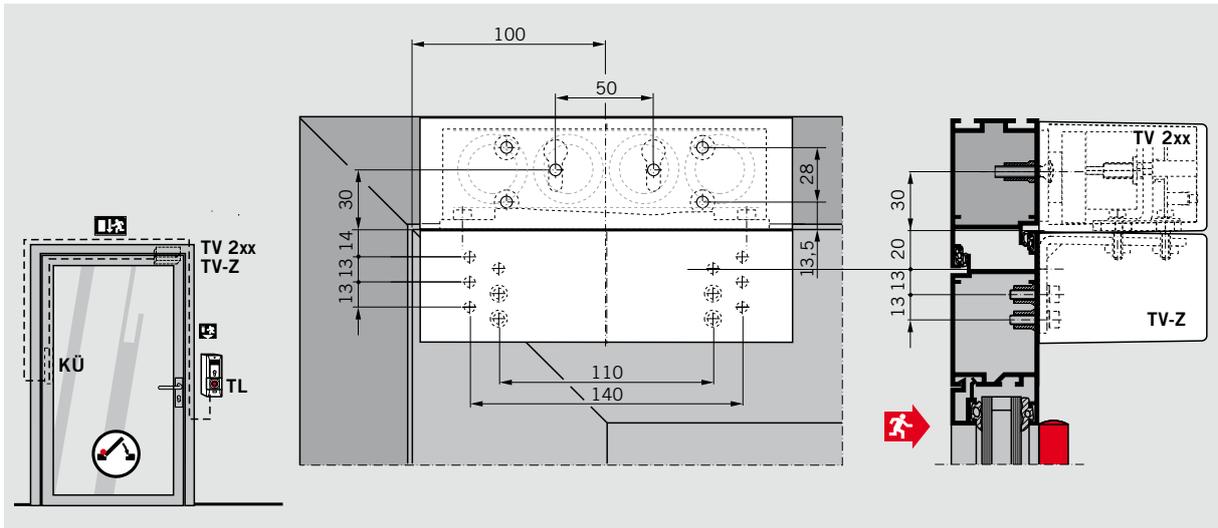

Montage côté extérieur sur porte à fleur, avec équerre TV-Z sur la porte.
La porte ouvrant vers l'extérieur.

Indication: En cas de montage à l'extérieur, une protection contre les intempéries est absolument nécessaire.

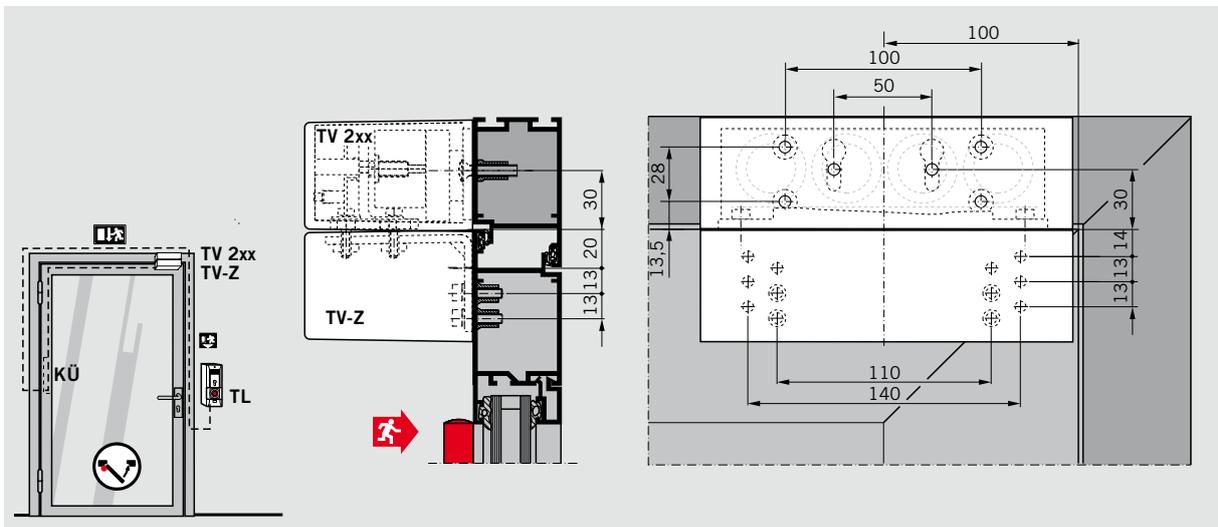


Montage côté intérieur sur porte à fleur, avec équerre TV-Z sur la porte.
La porte ouvrant vers l'intérieur.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation:	24 V DC, +15/-10 %
Intensité maximale:	env. 200 mA
Pouvoir de coupure:	24 V, 500 mA (contact de porte) 24 V, 500 mA inductif / 24 V, 1 A ohmique (information «verrouillé / non verrouillé»)
Ligne sabotage:	Résistance 3,3 k Ω
Câble recommandé:	I-Y(ST) Y4 x 2 x 0,6

Raccordement et fonctions

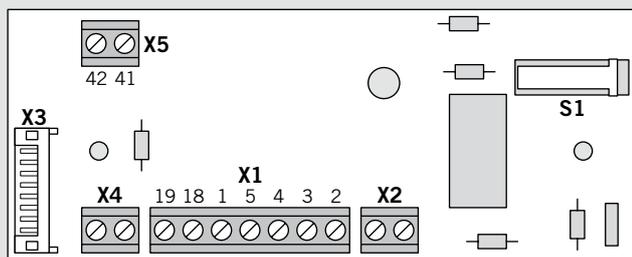

X1	2	←	+ 24 V DC	Alimentation stabilisée Information «TV verrouillé», en liaison avec RZ 1x et TL-S, affichage LED rouge Information «TV déverrouillé», en liaison avec RZ 1x et TL-S, affichage LED verte + 24 V DC Information par contact libre de potentiel «Porte ouverte / fermée»
	3	⊥	GND	
	4	→	NC	
	5	→	NO	
	1	→	C	
	18	→	C	
X5	41	→	3,3 k Ω C	Information anti-sabotage boîtier (boucle)
	42	→	NC	
X4		→		Contact de porte externe ou pont
X2				Connecteur pour le contact interne de porte (ouverte / fermée).
X3				Connecteur pour les aimants de verrouillage (verrouillé / déverrouillé).
S1				Contact anti-sabotage boîtier.

Définition des contacts: porte fermée, TV verrouillé

Descriptif pour cahier des charges
DORMA TV 2xx

Ventouse magnétique de porte (principe à rupture de tension) pour issues de secours, avec contacts anti-sabotage de surveillance de porte, ainsi que surveillance intégrée de l'état «verrouillé» et «déverrouillé».

Dans boîtier métallique anticorrosion et antisabotage, peint. Livré avec sa contreplaque (adaptable sur portes coupe-feu) et sachet de vis.

Force max. de fermeture conforme EltVTR avec déverrouillage sans blocage indépendant de la charge. Conforme a la norme NF-S 61937.


Pour raccordement à la terminaux de porte avec platine de commande et de raccordement TL-S 5/TL-S 55.

Tension d'alimentation: 24 V DC, +/-10 %
 Intensité maximale: env. 200 mA
 Pouvoir de coupure: 24 V DC, 500 mA inductif
 24 V DC, 1,0 A ohmique
 Câble recommandé: I-Y(ST) Y4 x 2 x 0,6
 Dimensions (L x H x P): env. 190 x 58 x 87 mm

- TV 201 argent
- TV 203 marron foncé
- TV 204 inox
- TV 211 blanc (cf. RAL 9016)
- TV 299 couleur spéciale

N° de référence 

- 56022201  TV2xx
- 56022203
- 56022204
- 56022211
- 56022299

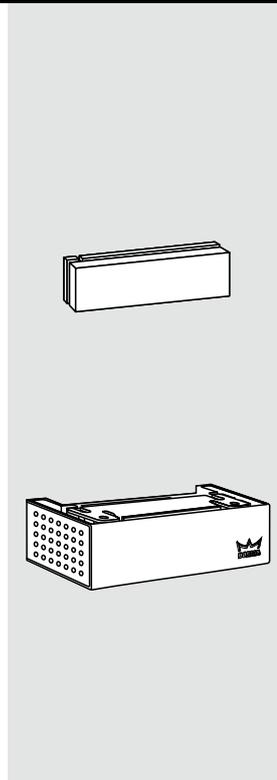
DORMA TV-Z 1xx

Equerre de fixation pour le montage du verrouillage de porte DORMA TV 1xx/TV 2xx sur des portes à fleur. Equerre en acier galvanisé avec capot peint et sécurité anti-démontage. Dimensions (L x H x P): env. 190 x 58 x 87 mm

- TV-Z 101 argent
- TV-Z 103 marron foncé
- TV-Z 104 inox
- TV-Z 111 blanc (cf. RAL 9016)
- TV-Z 199 couleur spéciale

- 56522201  TV-Z1xx
- 56522203
- 56522204
- 56522211
- 56522299

