



BROCHURE **PORTES COUPE FEU**



Blocs-portes



Vitrage



Coulissantes



INDUSTRIMAT®
FERMETURES

SOMMAIRE

1

Le coupe feu c'est quoi?

9

Coupe feu 120" Applique

12

Portes coupe feu
grandes dimensions

15

Rideaux textiles coupe feu

2

Les portes coupe-feu

10

Coupe feu 120' Tunnel

13

Portes vitrées coupe feu 30 -60 '

3

Coupe feu 30' applique

11

Accessoires / Quincaillerie

14

Portes coulissantes
coupe feu

4

Porte coupe feu 30' tunnel

5

Porte coupe feu 30' enveloppant

6


Coupe feu 60' applique

7

Coupe feu 60' tunnel

8

Coupe feu 60' enveloppant



A PROPOS

Dans un secteur de plus en plus réglementé, il est aujourd'hui nécessaire de proposer une large gamme de portes coupe feu, répondant à toutes les mises en oeuvre, besoins et répondant aux dernières normes en terme de résistance au feu dans les ERP et IGH.

De simples blocs-portes coupe feu pour les hôpitaux et les écoles, portes va-et-vient pour les restaurants, coulissantes et grandes dimensions pour les parkings ou les hangars: à chaque cas sa demande spécifique à laquelle notre gamme de portes coupe feu vous permettra de répondre.

Industrimat Fermetures vous donne, en plus d'une large variété de produits, l'assurance de vous fournir des produits dont les propriétés répondent rigoureusement aux demandes des bureaux de contrôle.

Nous possédons les certificats et procès verbaux de toutes les portes proposées dans cette brochure.

LE COUPE FEU, C'EST QUOI?

Les portes coupe feu limitent la propagation du feu entre deux parties d'un bâtiment. Ce cloisonnement a pour principal objectif de donner un délai aux pompiers pour arriver sur le site et intervenir.

La réglementation ERP et IGH précise le degré coupe-feu en fonction de la potentielle dangerosité du lieu pris en compte. A titre exceptionnel et dans certains cas précis, la Commission de Sécurité peut ponctuellement demander une paroi coupe-feu supplémentaire ou un degré coupe-feu supérieur.

**Et pour + d'infos pratiques,
consultez INFOFERMETURES,
notre blog partenaire!**



BLOC-PORTE METALLIQUE

COUPE FEU

Porte coupe feu 30 minutes applique
Porte coupe feu 30 minutes tunnel
Porte coupe feu 30 minutes enveloppant
Porte coupe feu 60 minutes applique
Porte coupe feu 60 minutes tunnel
Porte coupe feu 60 minutes enveloppant
Porte coupe feu 120 minutes applique
Porte coupe feu 120 minutes tunnel



Les portes coupe feu présentées dans les pages ci-après ont été testées en laboratoire et certifiées par EFECTIS. Les choisir, c'est choisir la garantie d'une parfaite tenue au feu, ainsi que la possibilité d'un grand choix d'accessoires (barres antipanique, ferme-porte (groom), grilles de ventilations, oculus etc...)

Nos blocs-portes métalliques coupe feu sont d'une qualité et d'une robustesse sans égaux.

Leur vantail en tôle pliée/rivetée allant de 8/10 au 12.5/10 et leur dormant en 15/10 assurent une tenue irréprochable.

A chaque cas sa porte coupe feu, ainsi notre large gamme de produits vous permettra de vous adapter aux diverses réglementations des ERP, IGH et autres établissements recevant du public.

Portes de restaurants, hopitaux, hangars...vous trouverez chez Industrimat la porte la mieux adaptée à vos besoins...et si vous avez un doute, nos équipes vous apporteront une réponse rapide, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou via notre support on-line. Nous vous chiffrerons la porte coupe feu la mieux adaptée à votre cas.

Pose applique, en tunnel, en enveloppant...nous proposons la solution de dormant qui s'adaptera à votre chantier. Les plans de porte coupe feu ci-après vous permettront d'avoir une idée précise des réservations à prévoir lors de la pose de vos portes coupe feu.

BLOC-PORTE METALLIQUE

COUPE FEU 30' / POSE APPLIQUE

PV EFECTIS 14 - A - 091

Largeur tableau 1 vantail minimum: 570 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum: 1717 mm

Largeur tableau 1 vantail maximum: 1310 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum: 2600 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum: 1166 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum: 1717 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum: 2500 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum: 2600 mm



3






Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis:

Béquille double en PVC
Cylindre européen
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées dont une à ressort
Crémone encastrée sur le vantail principal
(uniquement sur les 2 vantaux)

Accessoires en option:
(voir page accessoires)

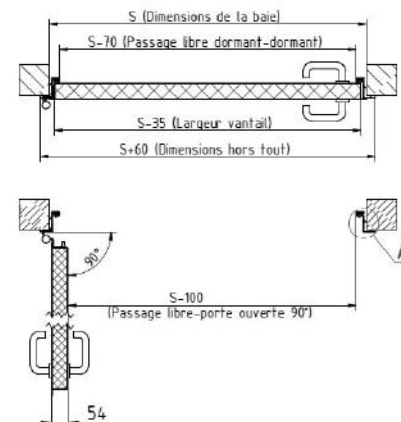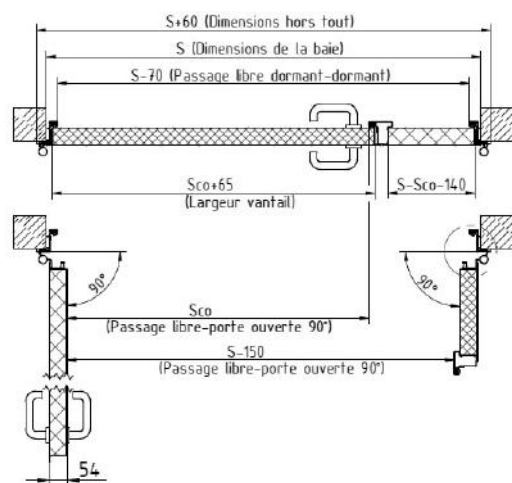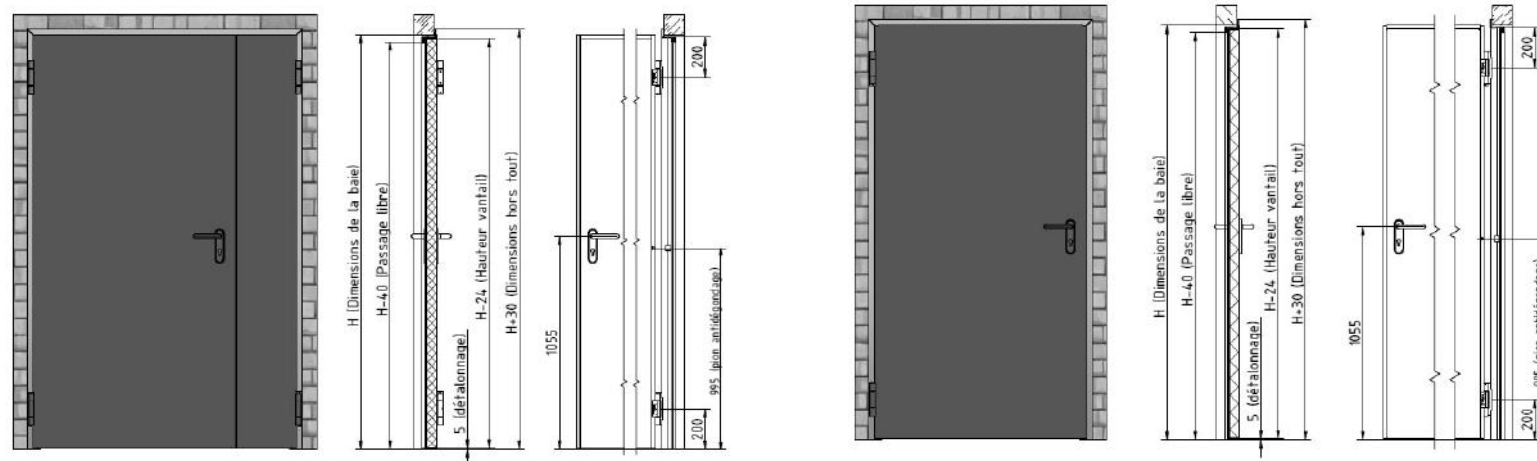

Teintes au choix
en standard

RAL

ou hors-standard



AkzoNobel

BLOC-PORTE METALLIQUE

COUPE FEU 30' / POSE TUNNEL

PV EFECTIS 14 - A - 091

Largeur tableau 1 vantail minimum: 650 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum: 1757 mm

Largeur tableau 1 vantail maximum: 1350 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum: 2600 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum: 1246 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum: 1757 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum: 2500 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum: 2600 mm



Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis:

Béquille double en PVC
Cylindre européen
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées dont une à ressort
Crémone encastrée sur le vantail principal
(uniquement pour les 2 vantaux)

Accessoires en option:

(voir page accessoires)











Teintes au choix
en standard

RAL

ou hors-standard



AkzoNobel

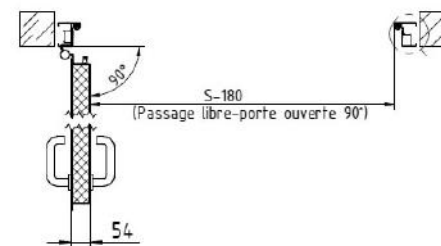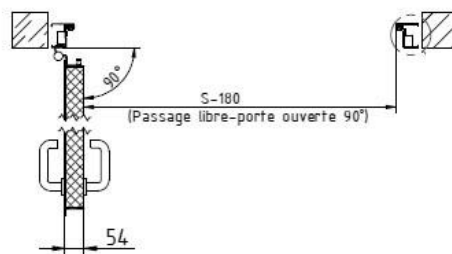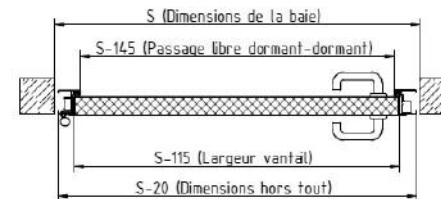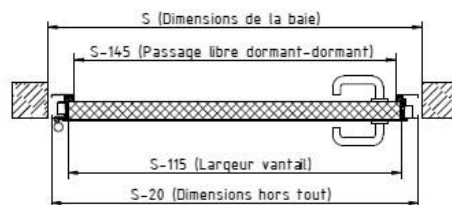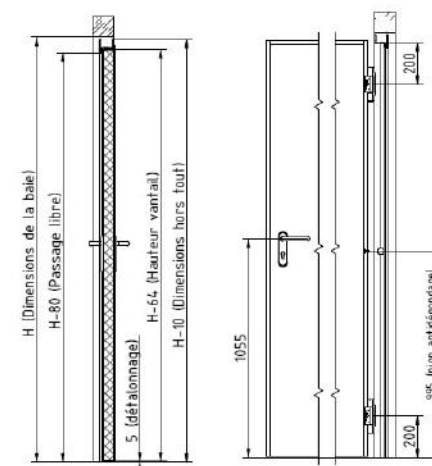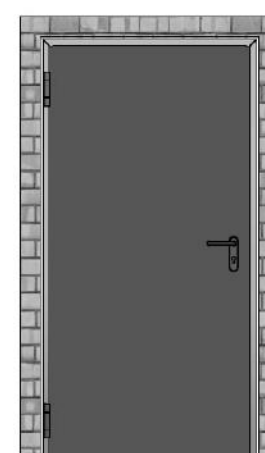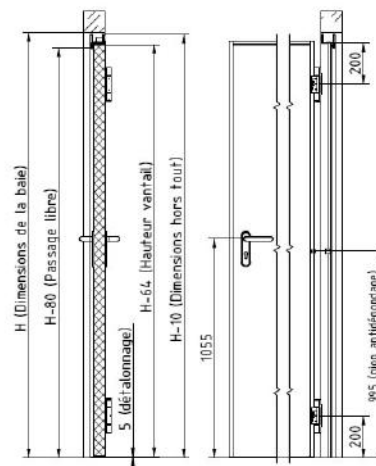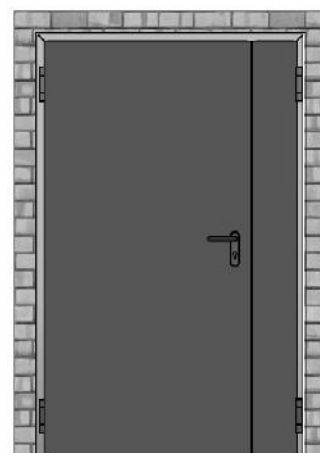

Porte non coupe-feu sans joint intumescent

BLOC-PORTE METALLIQUE

COUPE FEU 30' / POSE ENVELOPPANTE

PV EFECTIS 14 - A - 091

Largeur tableau 1 vantail minimum: 570 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum: 1717 mm

Largeur tableau 1 vantail maximum: 1310 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum: 2600 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum: 1166 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum: 1717 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum: 2500 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum: 2600 mm







Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis:

Béquille double en PVC
Cylindre européen
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées dont une à ressort
Crémone encastrée sur le vantail principal
(pour les portes à 2 vantaux)

Accessoires en option:
(voir page accessoires)

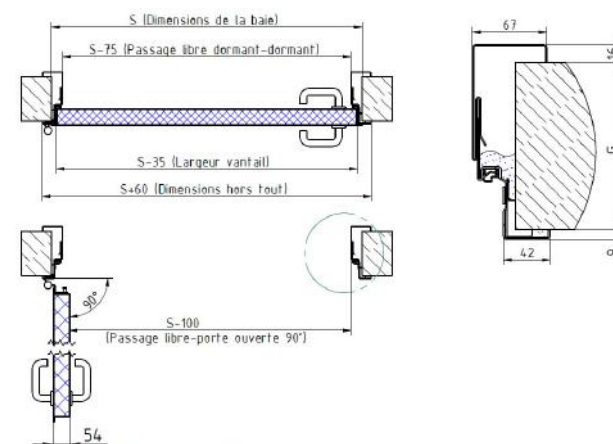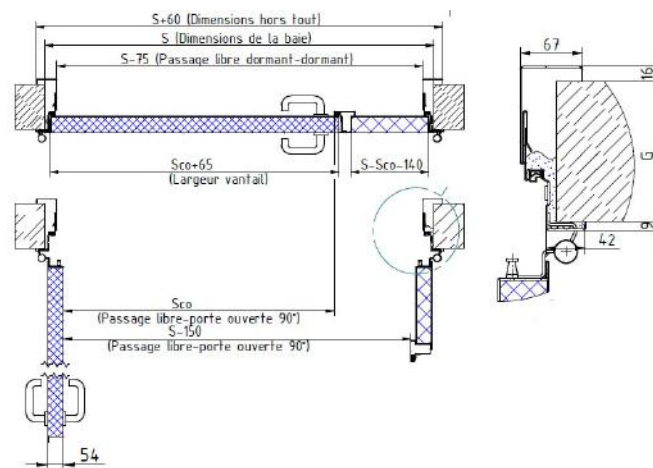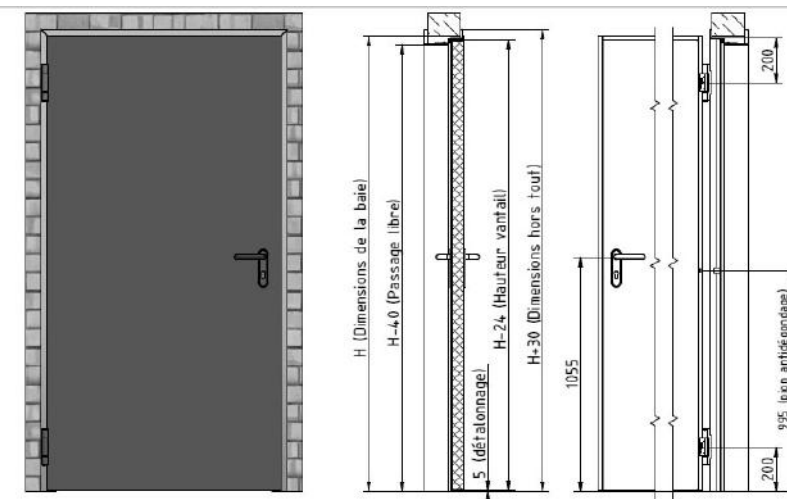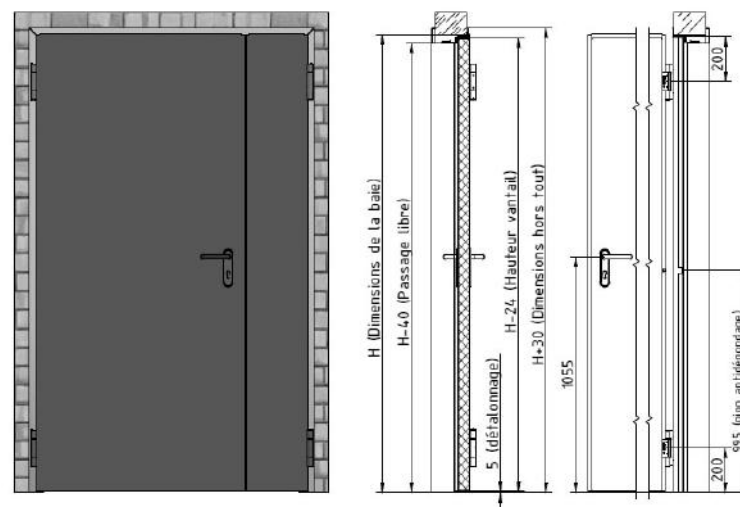

* porte non coupe-feu sans joint intumescent
** voir fiche sur ENTAILLAGE BETON

Teintes au choix
en standard

RAL

ou hors-standard



AkzoNobel

INDUSTRIMAT®
FERMETURES

BLOC-PORTE METALLIQUE

COUPE FEU 60' / POSE APPLIQUE

PV EFECTIS 14 - A - 092

Largeur tableau 1 vantail minimum: 570 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum: 1717 mm

Largeur tableau 1 vantail maximum: 1310 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum: 2600 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum: 850 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum: 1695 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum: 2280 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum: 2595 mm



Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis:

Béquille double en PVC
Cylindre européen
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées dont une à ressort
Crémone encastree sur le vantail principal
(uniquement sur les portes à 2 vantaux)

Accessoires en option:

(voir page accessoires)





Teintes au choix
en standard

RAL

ou hors-standard



AkzoNobel

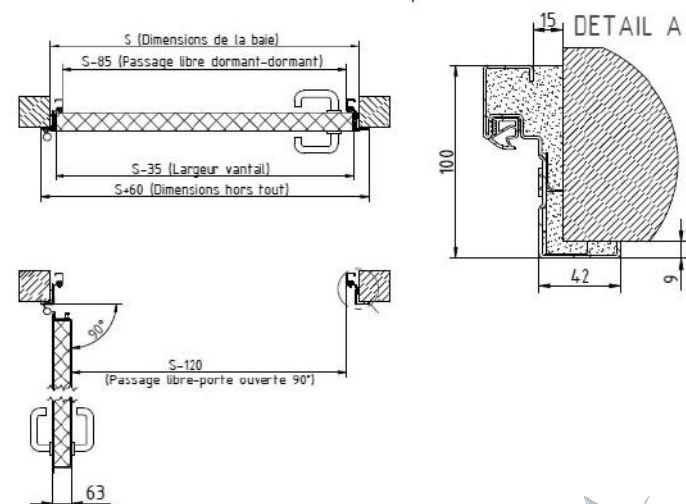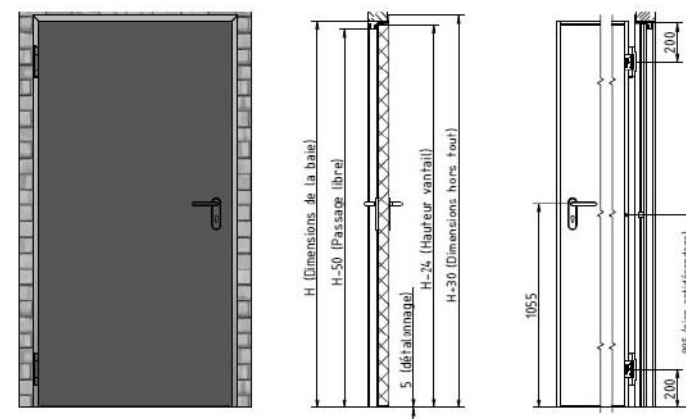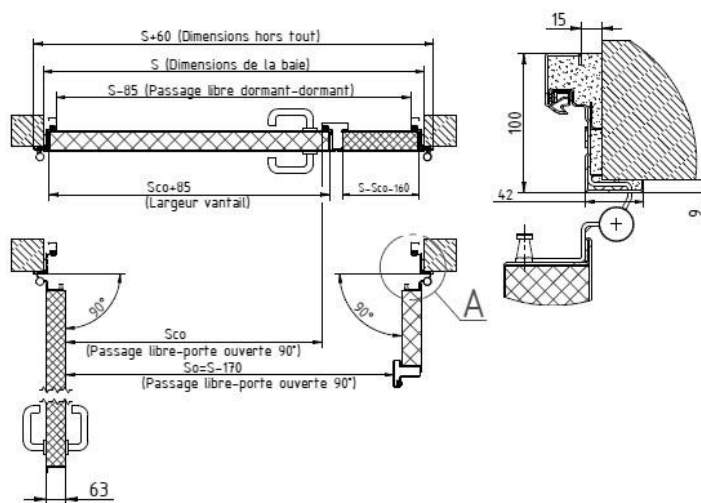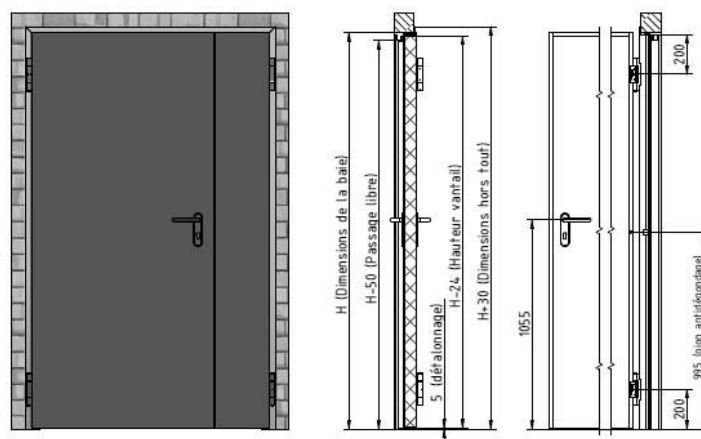

BLOC-PORTE METALLIQUE

COUPE FEU 60' / POSE TUNNEL

PV EFECTIS 14 - A - 092

Largeur tableau 1 vantail minimum: 650 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum: 1757 mm

Largeur tableau 1 vantail maximum: 1350 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum: 2600 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum: 930 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum: 1735 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum: 2360 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum: 2600 mm

Composition:





Vantail en tôle 8/10 ème
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis:

Béquille double en PVC
Cylindre européen
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées dont une à ressort
Crémone encastrée sur les vantail principal
(uniquement sur les portes à 2 vantaux)

Accessoires en option:

(voir page accessoires)

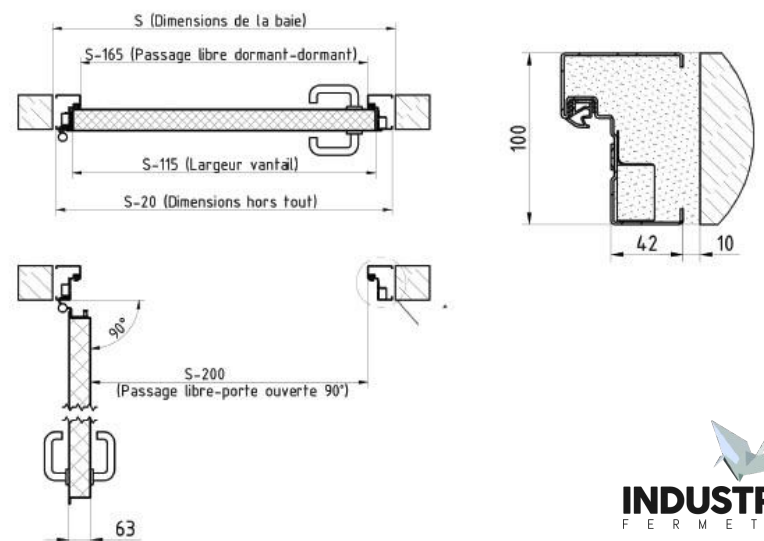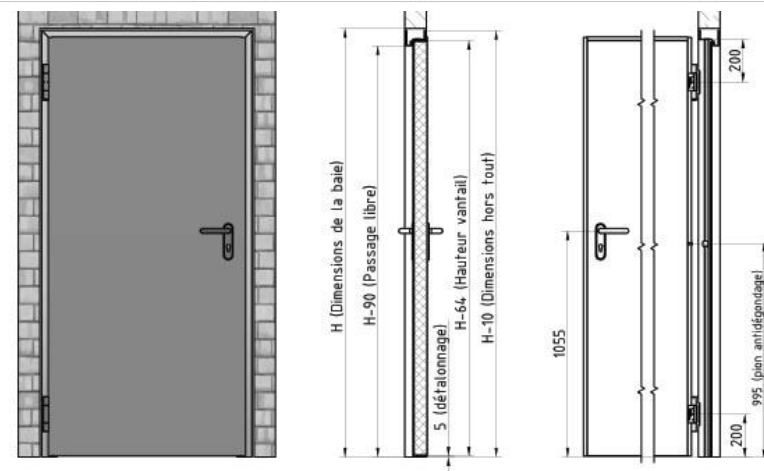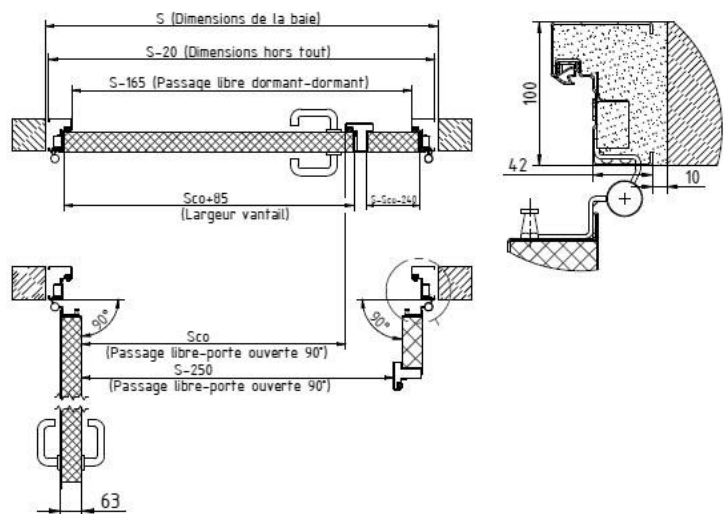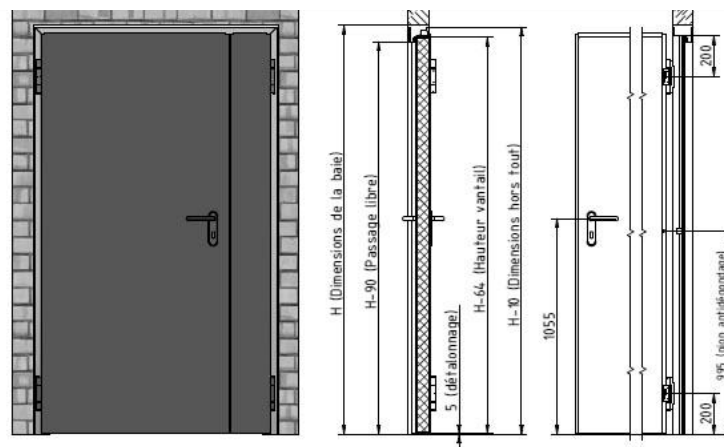

Teintes au choix
en standard

RAL

ou hors-standard



AkzoNobel

BLOC-PORTE METALLIQUE

COUPE FEU 60' / POSE ENVELOPPANTE

PV EFECTIS 14 - A - 092

Largeur tableau 1 vantail minimum: 570 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum: 1717 mm

Largeur tableau 1 vantail maximum: 1310 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum: 2600 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum: 850 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum: 1695 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum: 2280 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum: 2595 mm



Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis:

Béquille double en PVC
Cylindre européen
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées dont une à ressort
Crémone encastrée sur le vantail principal
(uniquement sur les portes à 2 vantaux)

Accessoires en option:

(voir page accessoires)



Teintes au choix
en standard

RAL

ou hors-standard



AkzoNobel

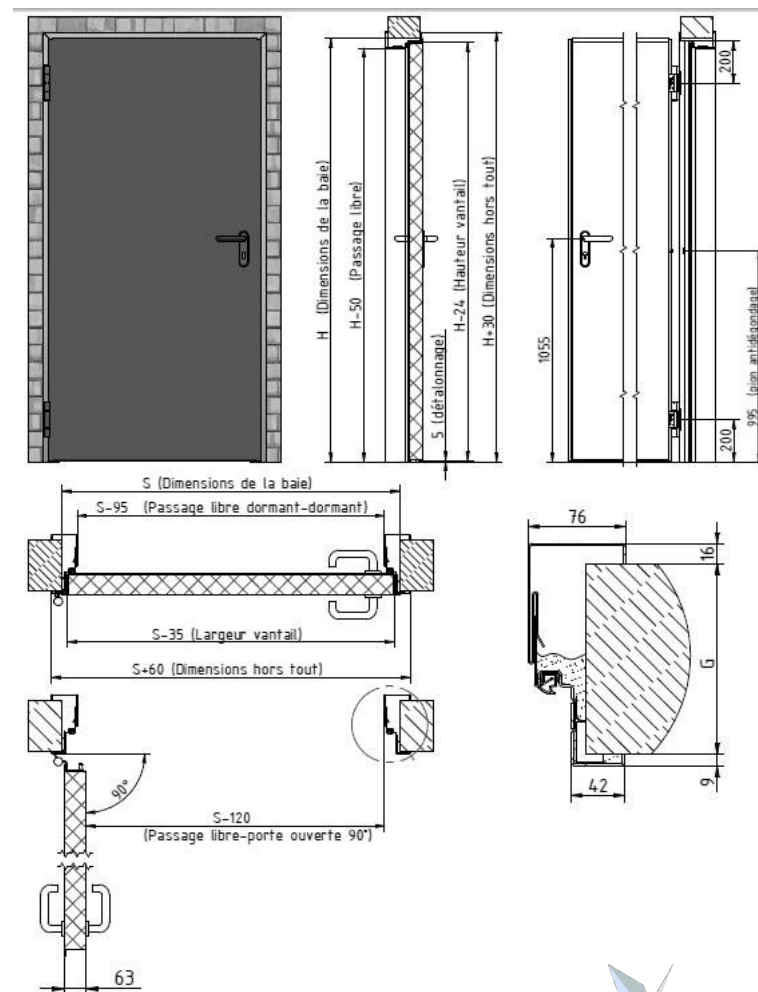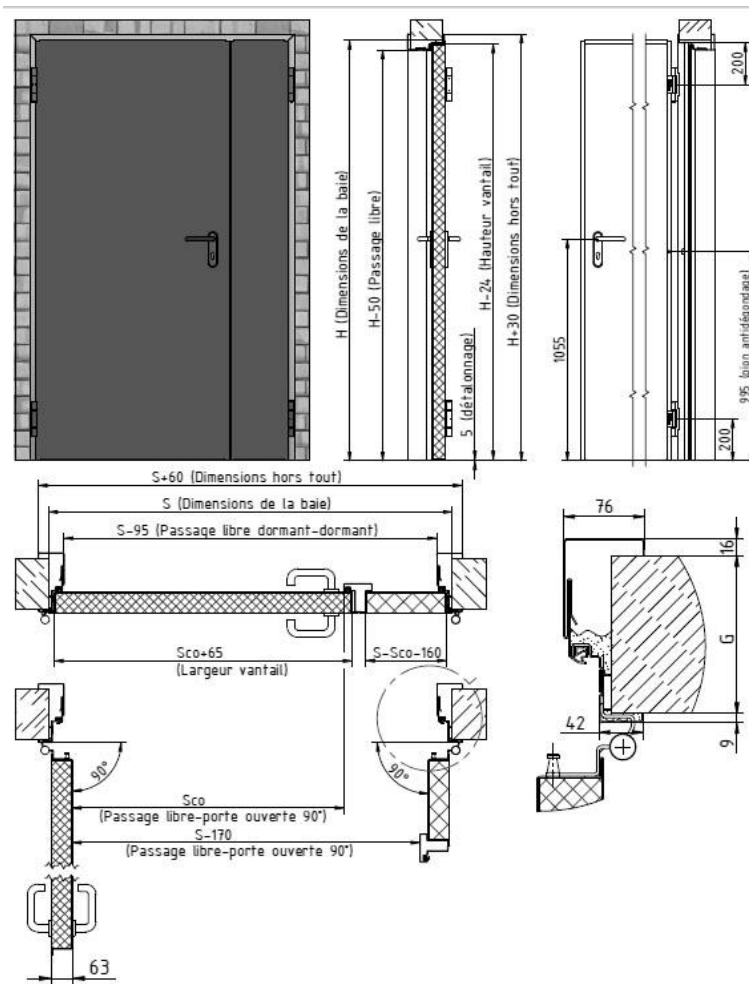

BLOC-PORTE METALLIQUE
COUPE FEU 120' / POSE APPLIQUE

PV ITB AT - 15 - 9005/2013

Largeur tableau 1 vantail minimum: 660 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum: 645mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum: 1320 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum: 660 mm

Largeur tableau 1 vantail maximum: 1360 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum: 2750 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum: 2520 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum: 2560 mm



Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis:

Béquille double en inox
Cylindre européen
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées en inox dont une à ressort
Crémone encastree sur le vantail principal
(uniquement sur les portes à 2 vantaux)

Accessoires en option:
(voir page accessoires)



Teintes au choix
en standard

RAL

ou hors-standard



AkzoNobel

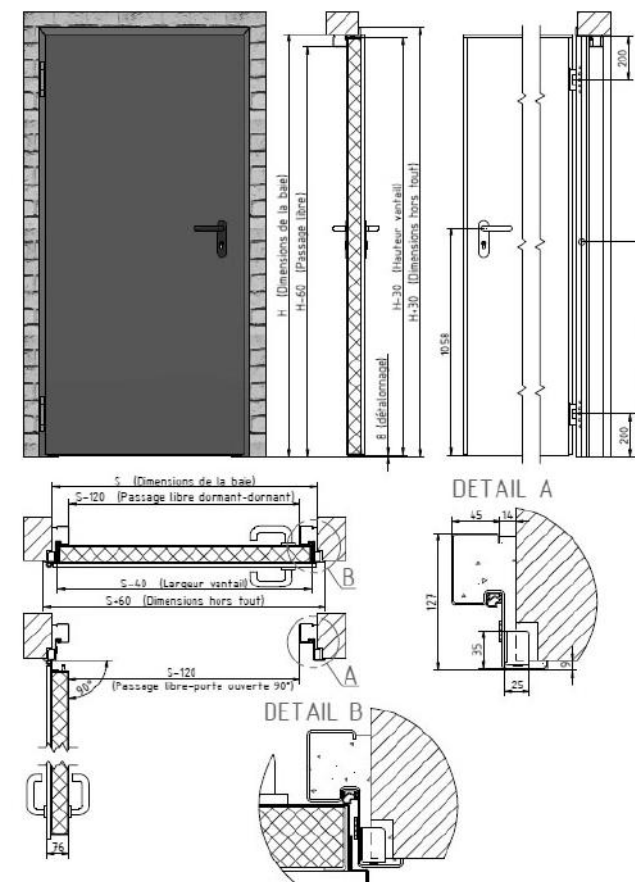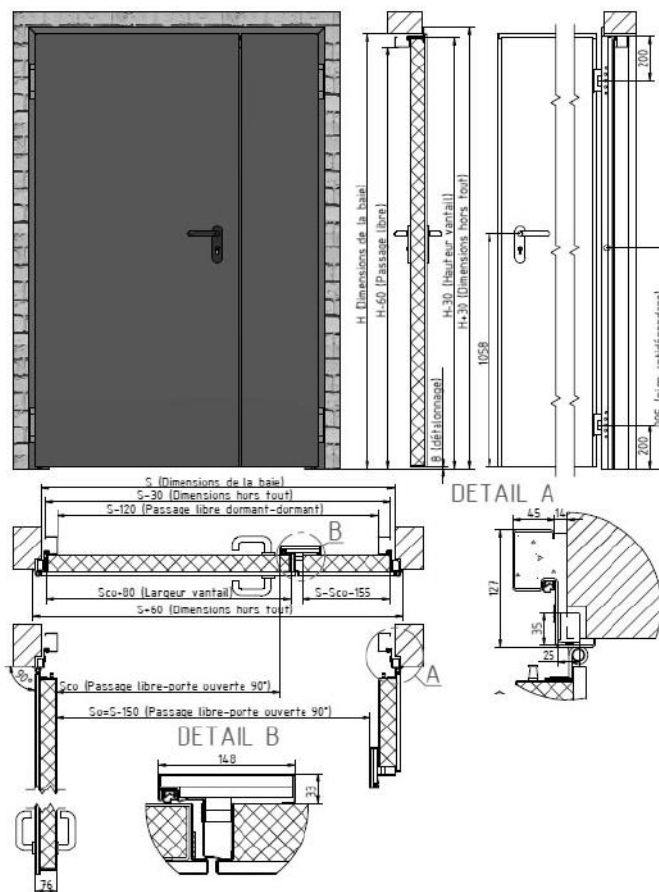

BLOC-PORTE METALLIQUE

COUPE FEU 120' / POSE TUNNEL

PV ITB AT - 15 - 9005/2013

Largeur tableau 1 vantail minimum: 740 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum: 685mm

Largeur tableau 1 vantail maximum: 1440 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum: 2700 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum: 1320 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum: 660 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum: 2520 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum: 2560 mm

Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis:

Béquille double en inox
Cylindre européen
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées en inox dont une à ressort
Crémone encastrée sur le vantail principal
(uniquement sur les portes à 2 vantaux)

Accessoires en option:
(voir page accessoires)



Teintes au choix
en standard

RAL

ou hors-standard



AkzoNobel

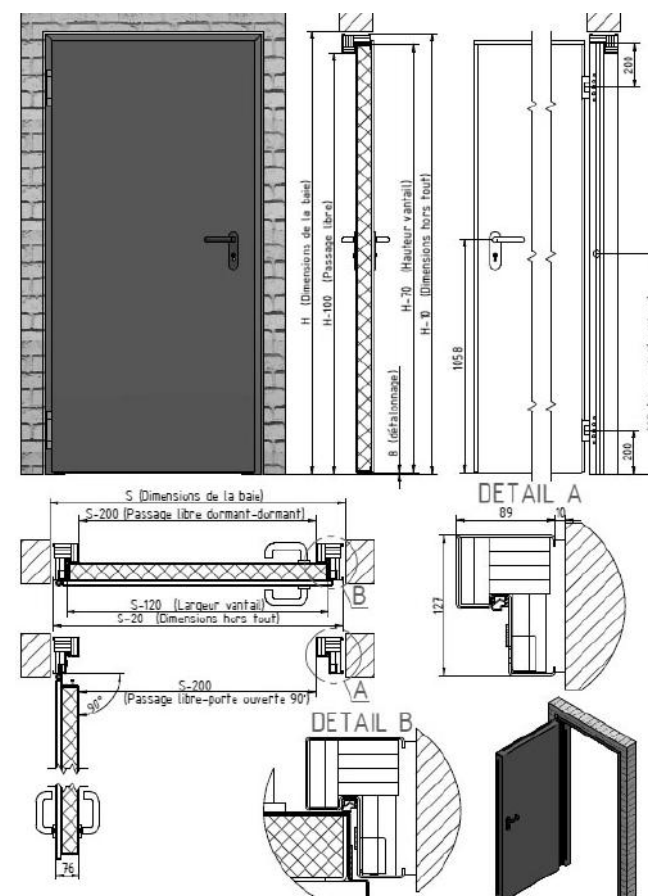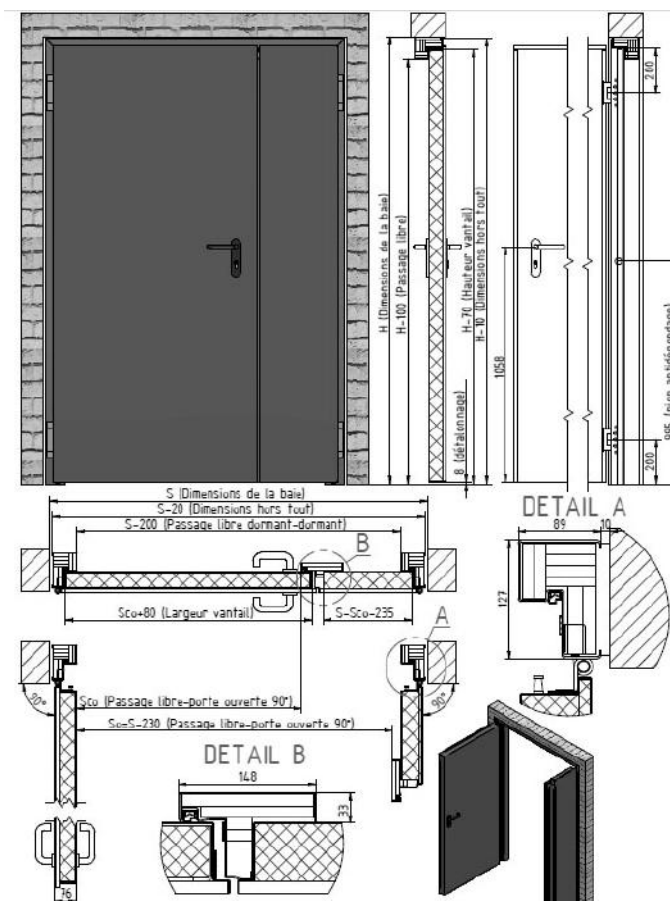

PORTE METALLIQUE GRANDE DIMENSION

COUPE FEU 60' - POSE APPLIQUE (2 vantaux)

PV EFACTIS 14-A-093

Largeur tableau 2 vantaux maximum: 4170 mm

Hauteur tableau 2 vantaux maximum: 4565 mm

Composition:



Vantail épaisseur 76 mm en tôle 8/10 ème
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis:



Béquille double en inox
Cylindre européen
2 pions anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
4 paumelles en inox
Crémone encastree





Pose applique

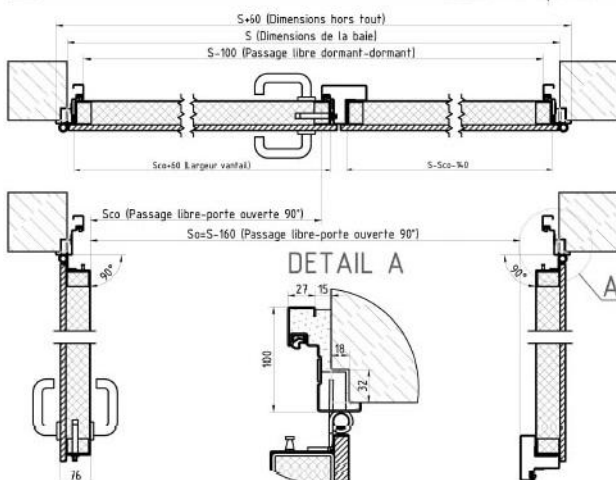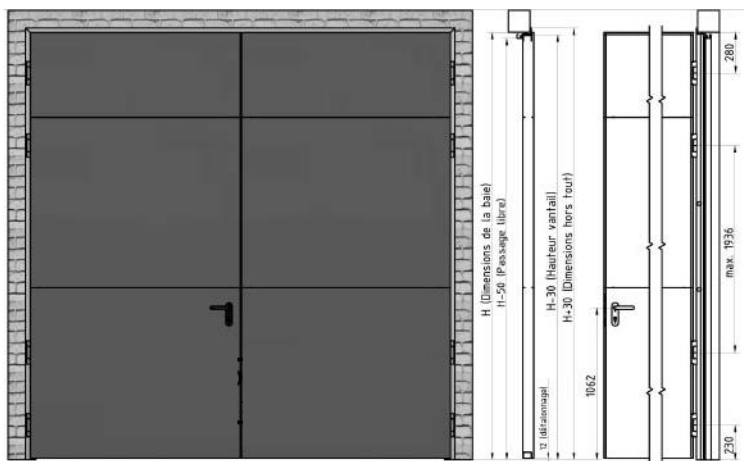

Pose tunnel

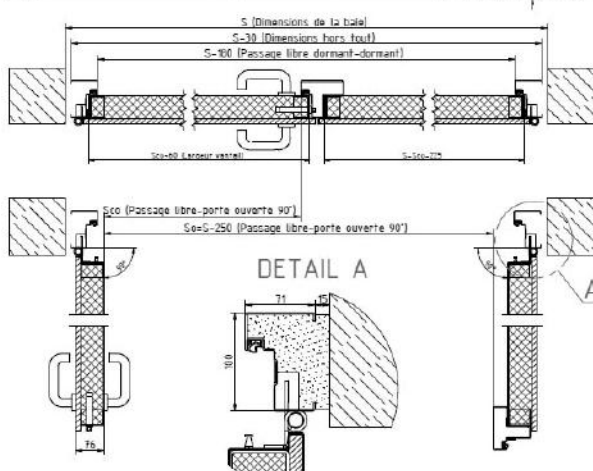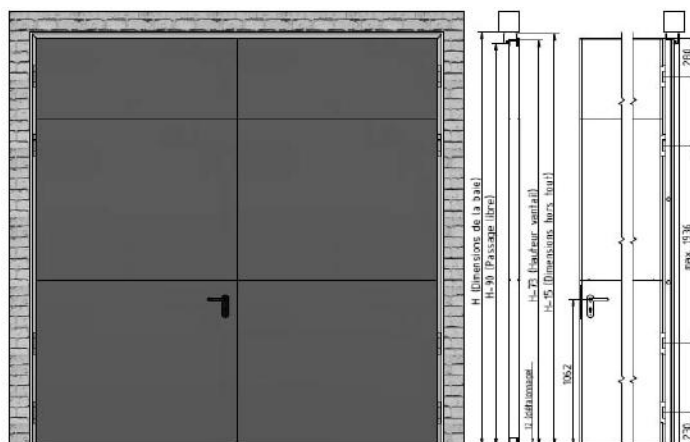

Pose enveloppante

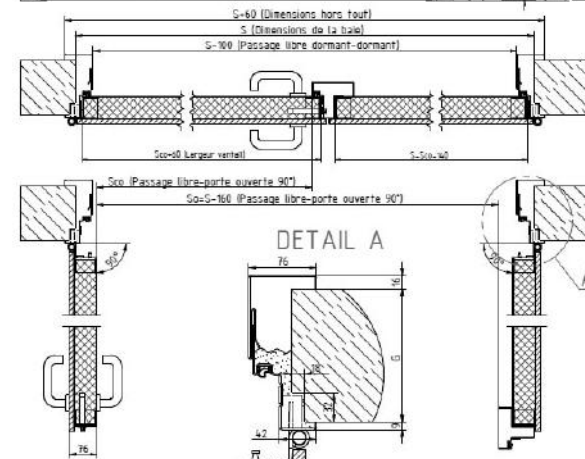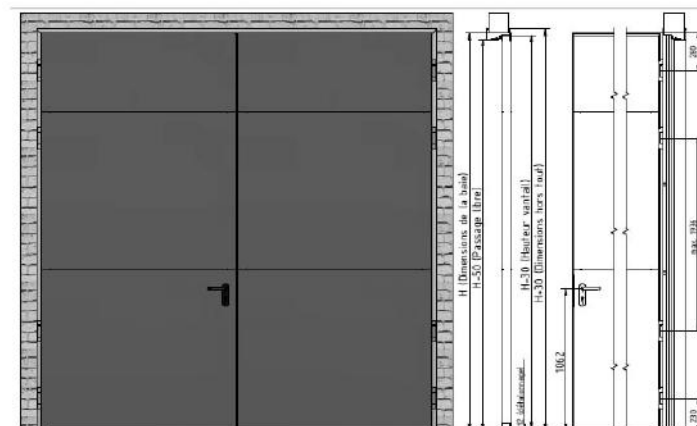

Découvrez aussi notre large choix d'accessoires en option



Ferme-porte à bras compas



Ferme-porte à glissière



Sélecteur de fermeture



Crémone
sortie d'urgence



Paumelles inox




Oculus coupe feu



Béquille inox sur rosace
Bouton fixe



Plaque de protection

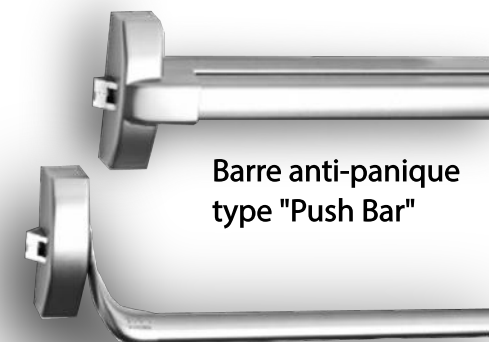

Barre anti-panique
type "Push Bar"

Barre anti-panique

Pour d'autres demandes plus spécifiques, n'hésitez pas à nous consulter sur notre site internet:

www.industrimat-fermetures.fr/porte-coupe-feu/

PORTES VITREES **COUPE FEU 30'/60'** **forster** FUEGO LIGHT

Forster fuego light est un système coupe-feu éprouvé et très complet avec quincaillerie et accessoires pour portes coupe-feu affleurées à un ou deux vantaux, conçu également pour des cloisons fixes vitrées coupe-feu.

Le système séduit par des faces vues de profilés très étroites, une esthétique tout en finesse et une grande transparence.



VITRAGE




Pyrostop 30 - 10 épaisseur 15 mm
Pyrostop 60 - 10 / épaisseur 23 mm

Faces vues de profilés très étroites, la section ouvrant plus dormant ne dépasse pas 130 mm et diverses possibilités de traitements de surfaces

Portes coupe-feu EI30 / EI60 /
Cloisons coupe-feu EI30 / EI60 /
Porte coulissante coupe-feu EI30 en encadrement maçonnerie ou en cloison vitré

Grâce à la compatibilité parfaite des systèmes, l'aspect esthétique est identique à celui des gammes Forster presto (portes pare-flammes) et Forster unico (système à isolation thermique).




MISES EN OEUVRE

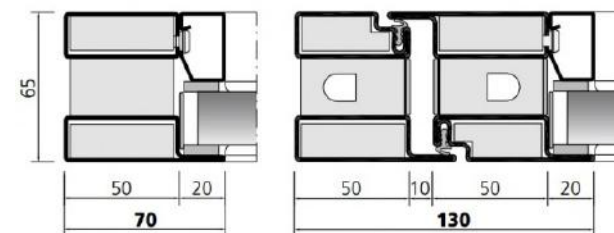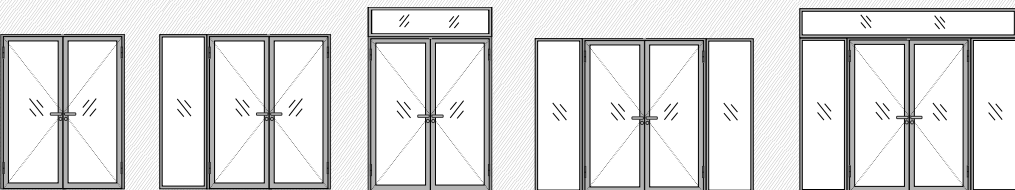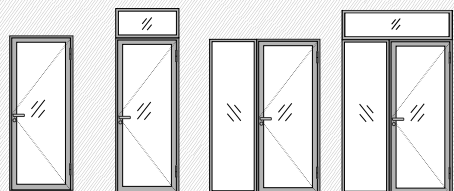

14

14-A-096 (2 vantaux)

Largeur tableau 2 vantaux maximum: 4170 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum: 4565 mm

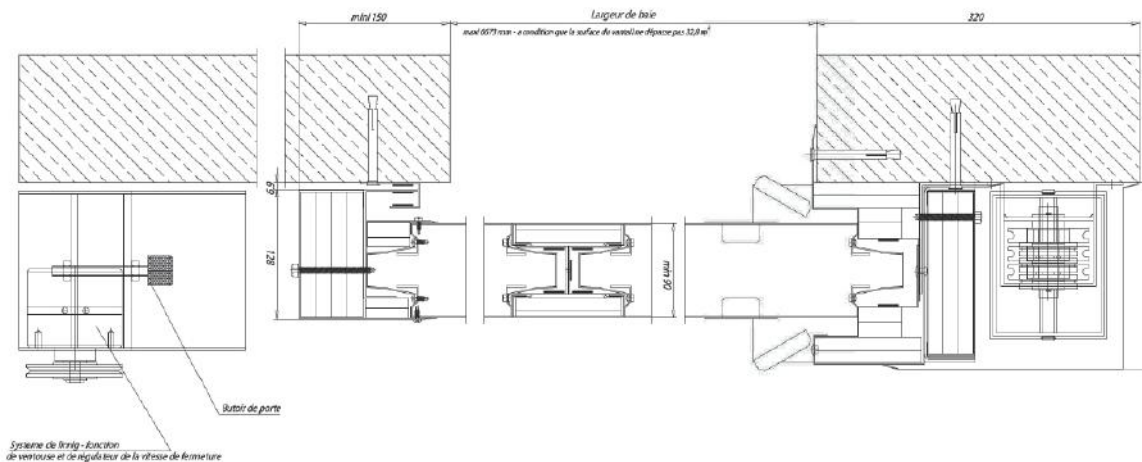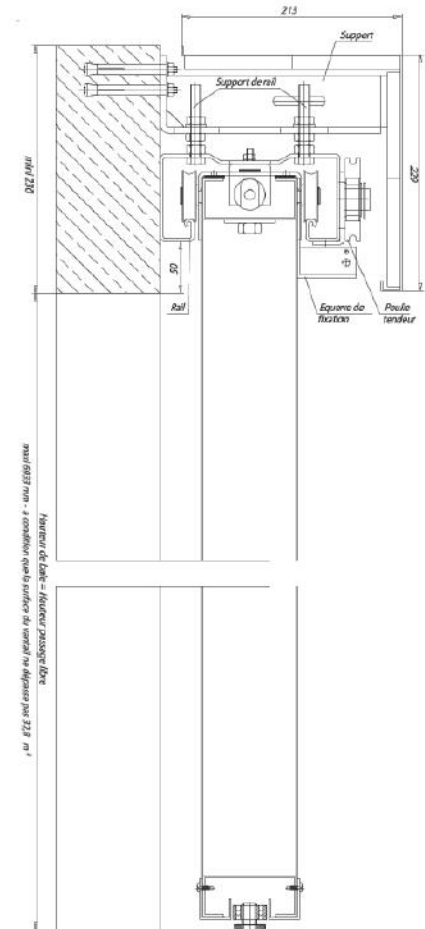

RIDEAUX TEXTILES

COUPE FEU 60'/120'

PV ITB A15-8938 / 2012

Dimensions maximales: 10 000 mm x 6000 mm

Nos rideaux textiles coupe feu 60 et 120 minutes assurent le compartimentage des locaux: en cas d'incendie ils permettent de scinder les différentes zones touchées. Nos rideaux textiles sont essentiellement demandés dans la construction de centres commerciaux et E.R.P.

Les rideaux coupe feu sont équipés d'un système de commande d'ouverture et de fermetures, actionnés par un moteur à courant 24V. La fermeture des rideaux s'opère après avoir reçu le signal électrique.

Composition:




Support en profils tubulaires acier
Caisson en panneaux de placo-plâtre et laine de roche.
Toile souple composée d'une couche autoportante, une couche isolante et une feuille d'aluminium.
Tissu spécial incombustible de 13m d'épaisseur.
Motorisation tubulaire.

Équipement standard:

Boîtier de commande
Bouton poussoir BCM

Équipement en option:

Détecteurs de fumée
Boutons poussoir RPO-1

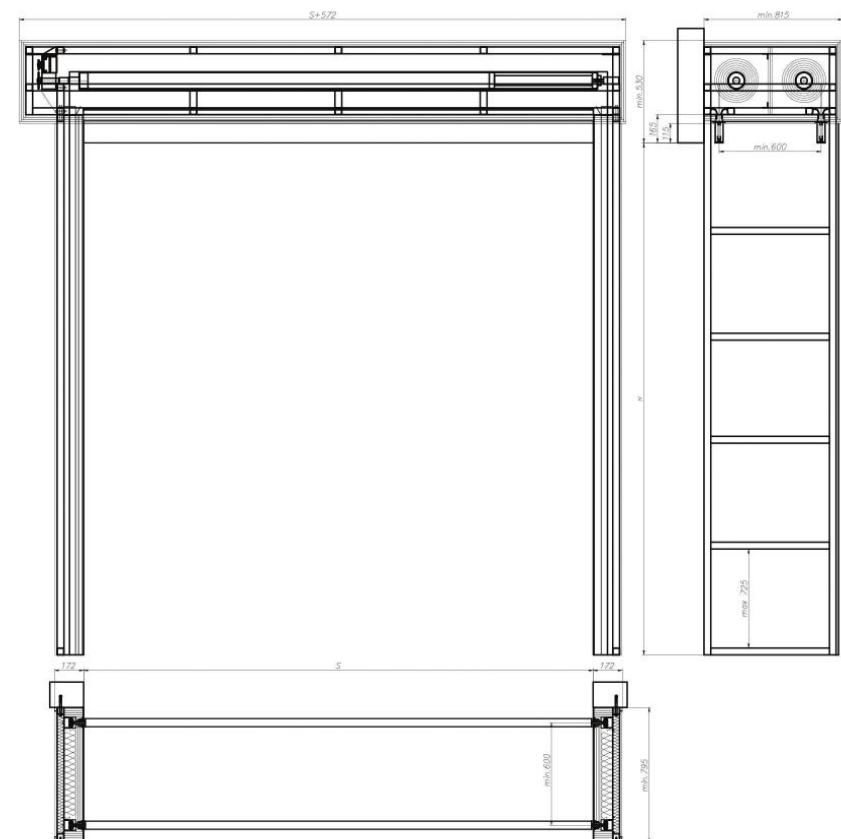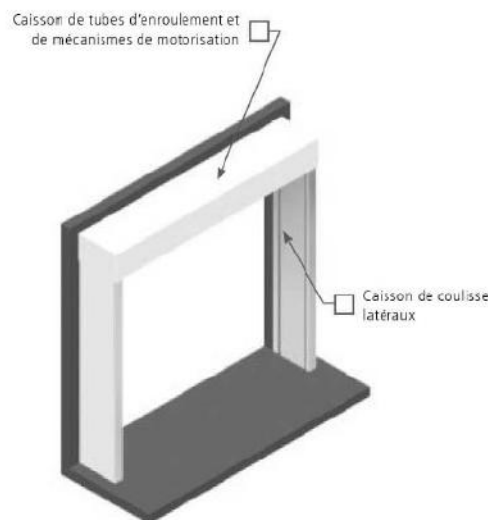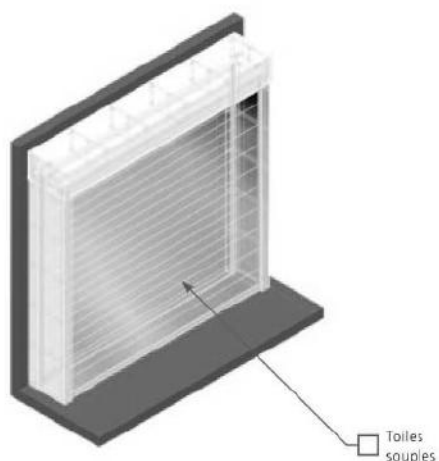

Hauteur du rideau (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Dimensions hors tout du caisson (l x h) (mm)	540 x 815	540 x 815	565 x 815	588 x 815	588 x 815	615 x 815	615 x 815	645 x 845	645 x 845

Une demande en non coupe feu?
Un besoin plus spécifique?

**VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
POUR DECOUVRIR NOS GAMMES
ACIER, ALUMINIUM ET PVC**



www.industrimat-fermetures.fr



289 Rue du Faubourg des Postes - 59000 LILLE

devis@industrimat.fr

09 83 22 23 77