

---

**PORTE COUPE FEU**  
**B O I S**


---



## Reglementation


Nous commercialisons des blocs portes coupe feu en bois sur mesure, en un ou deux vantaux, répondant aux dernières exigences en terme de sécurité incendie et d'acoustique.

Nos portes coupe feu bois peuvent être utilisées dans le cadre de constructions neuves ou en réhabilitation de logements collectifs et d'ERP. Nos blocs portes bois répondent aux performances coupe feu EI30 et EI60 et acoustiques de 28dB à 45dB.

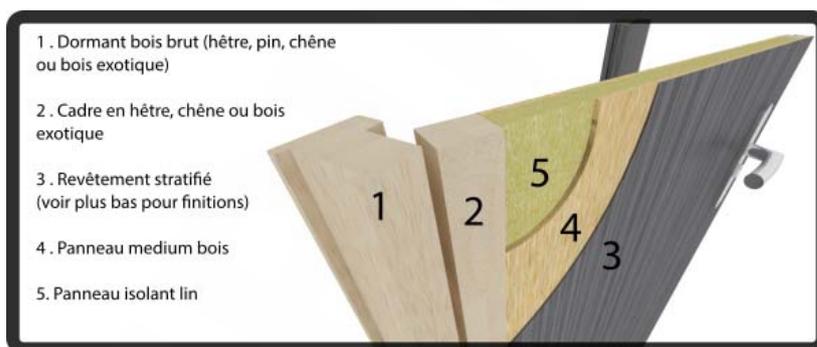


## Porte simple ou double action

En plus de proposer différents degrés coupe feu, nous avons la possibilité de vous proposer les portes en version battante simple action (en pose classique sur paumelles) ou en double action va et vient (pose sur pivot haut GROOM GRL 100)

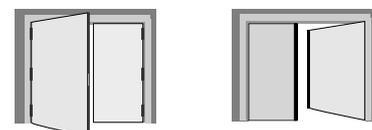

## Flexibilité de pose

La fabrication de nos bâtis s'adapte à votre maçonnerie, aussi il vous est possible de poser votre porte coupe feu bois en tunnel, pose enveloppante ou applique, en adaptant la dimensions de nos huisseries à votre mur. Nous proposons aussi des huisseries métalliques pour cloisons légères ou mur béton.

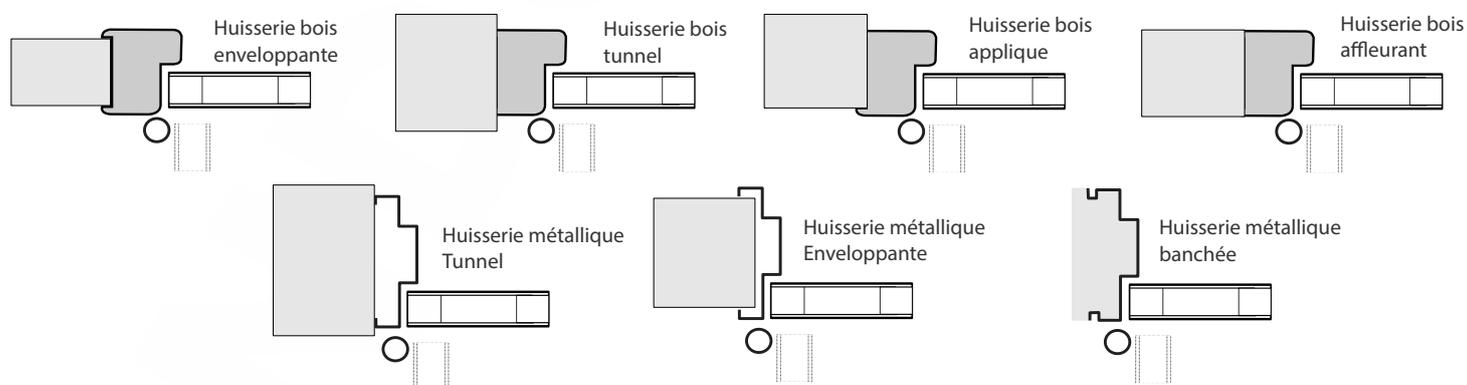


## Large gamme de finitions

Nos portes coupe feu bois peuvent être de finition prépeinte ou stratifiée. Dans ce dernier cas, il vous est possible d'opter pour une teinte de gamme RAL ou une imitation bois des gammes Polyrey et Formica.



## PORTE SIMPLE ACTION 1 OU 2 VANTAUX

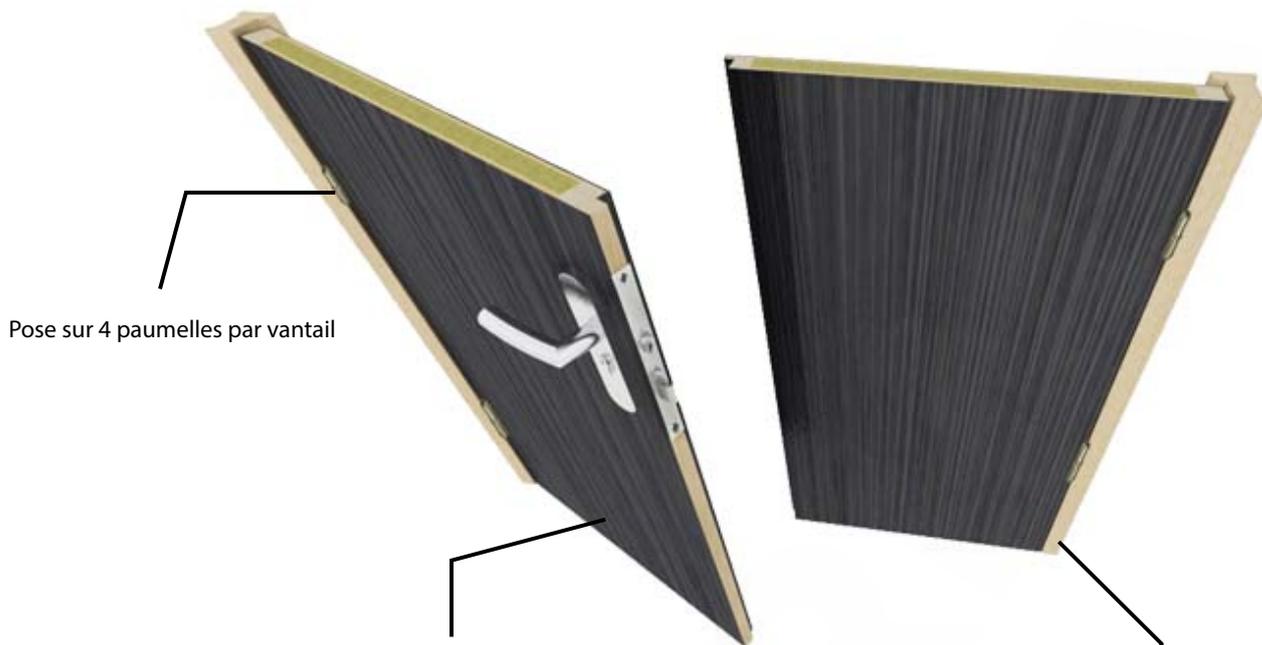

Vantail composé d'un cadre en bois en hêtre supportant une âme en lin prise entre deux panneaux médium bois. La finition est pré-peinte ou stratifiée. Epaisseur 40 mm (coupe feu 1/2h) ou 50 mm (Coupe feu 1h)

Huisserie bois brut, livrée assemblée (pour une porte un vantail, ou en botte, pour deux vantaux)



Large gamme de coloris



Isolation acoustique






Fabrication sur mesure



Isolation thermique

Equipements possible:

- Ferme porte
- Oculus
- Asservissement DAS

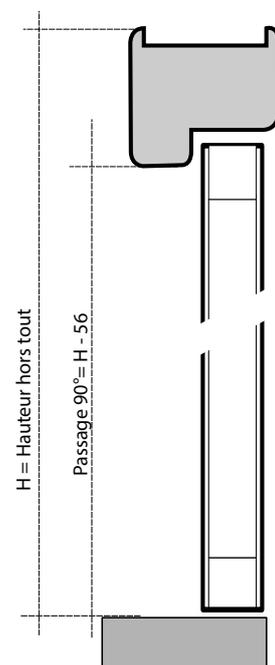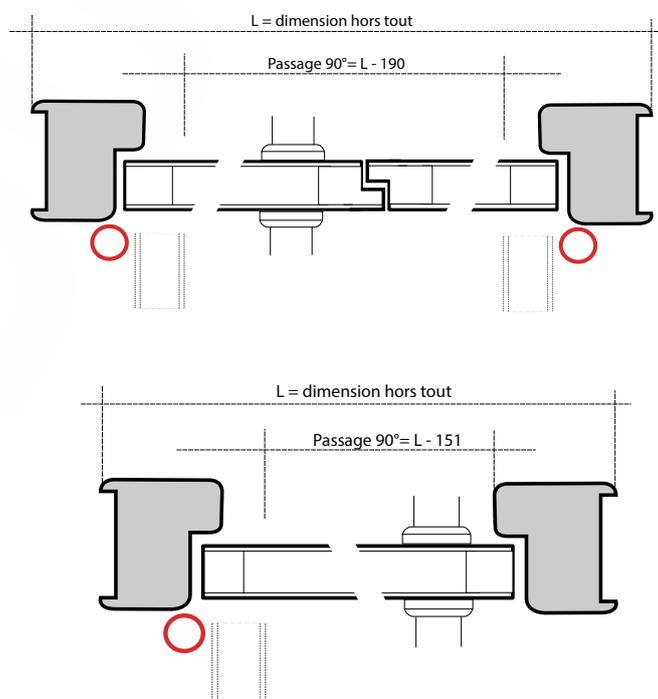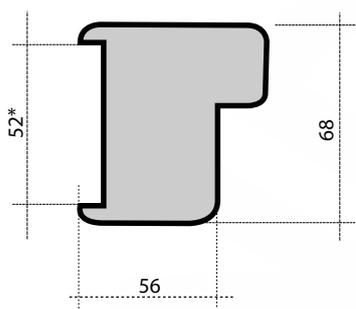

## PORTE DOUBLE ACTION 1 OU 2 VANTAUX



Pose sur pivot Inteau GRL 10C

Vantail composé d'un cadre en bois en hêtre supportant une âme en lin prise entre deux panneaux médium bois. La finition est pré-peinte ou stratifiée. Epaisseur 40 mm (coupe feu 1/2h) ou 50 mm (Coupe feu 1h)

Huisserie bois brut, livrée assemblée (pour une porte un vantail, ou en boîte, pour deux vantaux)



Large gamme de coloris



Isolation acoustique







Fabrication sur mesure



Isolation thermique

Equipements possible:

- Ferme porte
- Oculus
- Asservissement DAS

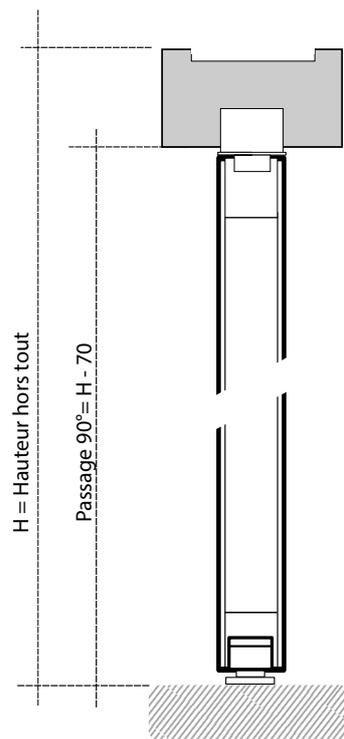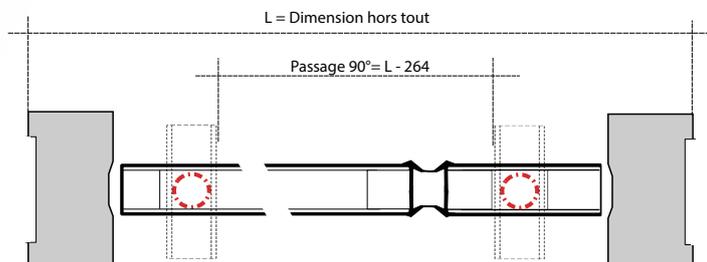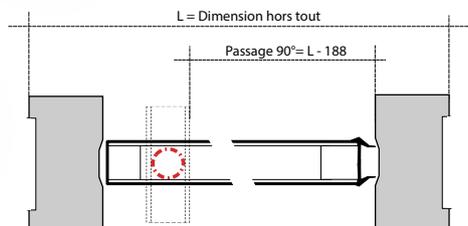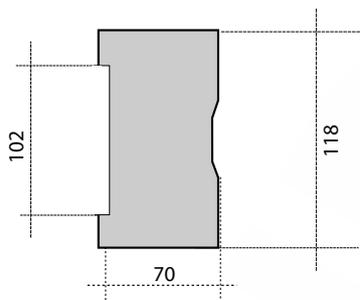

\* Dimension ajustable