

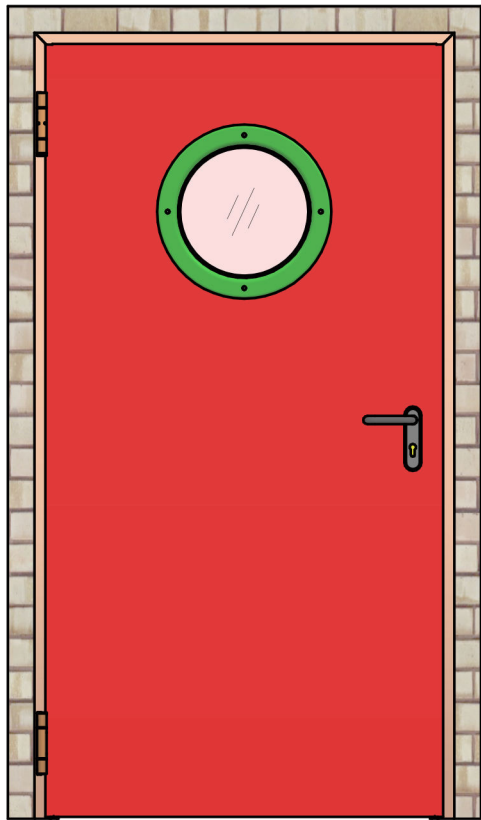
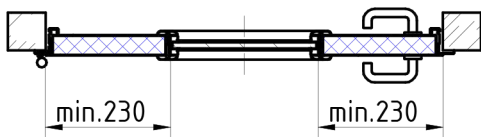


DETAIL A

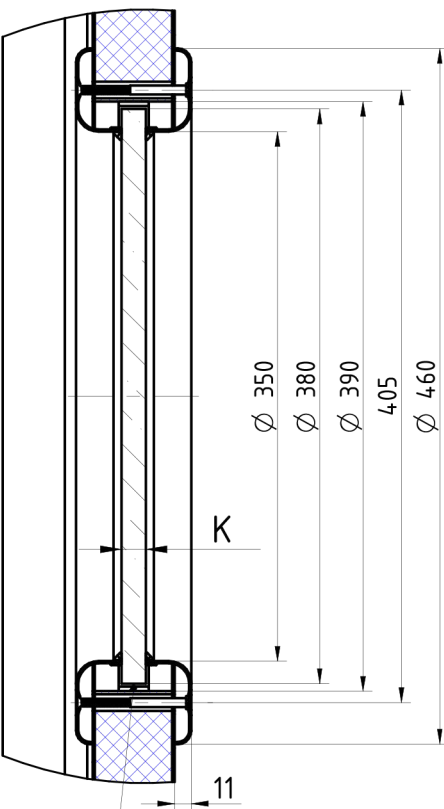

joint intumescent
(seulement portes coupe-feu)



Oculus rond

simple vitrage

résistance au feu	type de vitrage	épaisseur [mm]
non coupe-feu	44.2 Stadip	9
EI30	Contraflam EI30 ou Metalind M-30-101	16
EI60	Contraflam EI60 ou Metalind M-60-101	25

double vitrage

résistance au feu	type de vitrage	épaisseur [mm]
non coupe-feu	44.2/8mm Ar/44.2	26
EI30	44.2/8mm Ar/Contraflam EI30 ou Metalind M-30-101	33
EI60	44.2/8mm Ar/Contraflam EI60 ou Metalind M-60-101	42

clair du vitrage ø350mm
axe du vitrage à la hauteur de 1600mm du bas du vantail
cadre du vitrage de la même couleur que la porte
oculus indémontable côté paumelles (opposé aux paumelles sur demande)