


simple vitrage		
résistance au feu	type de vitrage	épaisseur [mm]
non coupe-feu	44.2 Stadip	9
EI60	Contraflam EI60 ou Metalind M-60-101	25

double vitrage		
résistance au feu	type de vitrage	épaisseur [mm]
non coupe-feu	44.2 /8mmAr/44.2	26
EI60	verre trempé de 6mm/8mm Ar/vitrage EI60	39
EI60	verre armé de 6mm/8mm Ar/vitrage EI60	39
EI60	SP 10/8mm Ar/vitrage EI60	44
EI60	33.2/8mm Ar/vitrage EI60	40

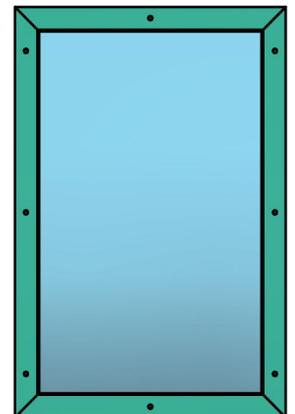

oculus rectangulaire

clair du vitrage coupe-feu maximal 500x1000mm (lxh)

distance minimale des bords latéraux du vantail 300mm

distance minimale du haut du vantail 300mm

cadre du vitrage de la même couleur que la porte

oculus indémontable côté paumelles (opposé aux paumelles sur demande)

option : oculus rond de Ø 350 mm maximal