

Exit Pad – Sorties de secours protégées conformément à la norme EN 179

Les ferrures de la série Exit Pad sont des dispositifs de sortie de secours de haute qualité pour les issues de secours et peuvent être combinées avec les composants des séries PHA 2000/PHB 3000. Elles sont utilisées dans les bâtiments sans circulation du public.

Les usagers du bâtiment sont censés connaître les sorties et leurs ferrures, afin d'éviter qu'une situation de panique ne se produise. Tous les produits de la série Exit Pad ont été testés et certifiés conformes à la norme EN 179. Ils répondent aux exigences de l'annexe ZA de la norme EN 179 et peuvent donc porter la marque de conformité CE.

Avantages

Pour le commerce

- Emballage tout-en-un pour un stockage facile
- sans sens
- Utilisation universelle des ferrures externes PHT

Pour l'installateur

- Montage simple
- Adaptation facile aux différentes largeurs et hauteurs de portes

Pour l'architecte/le prescripteur

- Aspect de haute qualité sans fixations visibles
- Tiges de connexion avec caches de finition métalliques
- Ferrure externe avec béquille ou bouton dormakaba

Pour l'utilisateur

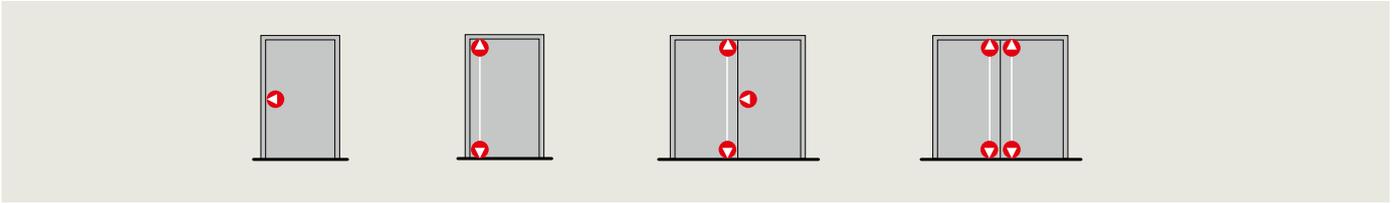
- Opération simple
- Excellente qualité pour une longue durée de vie

Données et caractéristiques	Exit Pad ¹⁾	
	1 point	2 points
Portes standard (à simple vantail/double vantail)	●	●
Portes coupe-feu et pare-fumée (à simple vantail/double vantail) F	●	●
Portes en verre	●	●
Largeur de la porte ≤ 1300 mm	●	–
Hauteur de la porte ≤ 2270 mm	–	●
Poids maximal du vantail (en kg)	200	200
sans sens	●	●
Pêne anti-vandalisme	pour portes standard –	–
	pour portes coupe-feu et pare-fumée ●	●
Déverrouillage par gâche électrique	○	○
Ferrures externes PHT		
Pour portes standard et portes coupe-feu et pare-fumée	●	●
Pour les vantaux d'une épaisseur maximale de 60 mm		
Tige de poignée rallongée et écrous pour des épaisseurs de vantail de 60 à 105 mm	○	○
Homologué selon la norme EN 179	●	●
CE marque pour les produits de construction	●	●

● Oui – Non ○ Option

¹⁾ Pour un système de verrouillage à trois points, l'Exit Pad peut être utilisé comme un dispositif de verrouillage modulaire monopoint avec les composants PHX des séries PHA 2000/PHB 3000.

En combinaison avec PHX 05, la hauteur maximale de la porte est de 3400 mm (les portes d'une hauteur supérieure à 2500 mm ne relèvent pas de la norme EN 179).




Exit Pad


Verrouillage monopoint



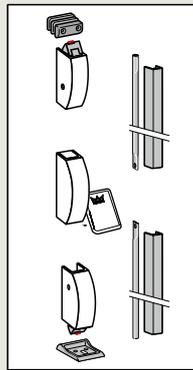
Verrouillage à deux points



+
PHT

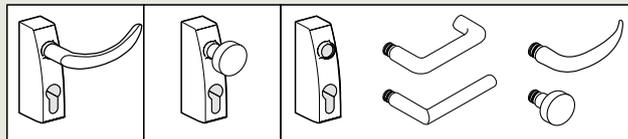


Pêne anti-vandalisme




Le pêne anti-vandalisme empêche le pêne d'être rétracté par des moyens non autorisés lorsqu'il est en position fermée.

Exit Pad


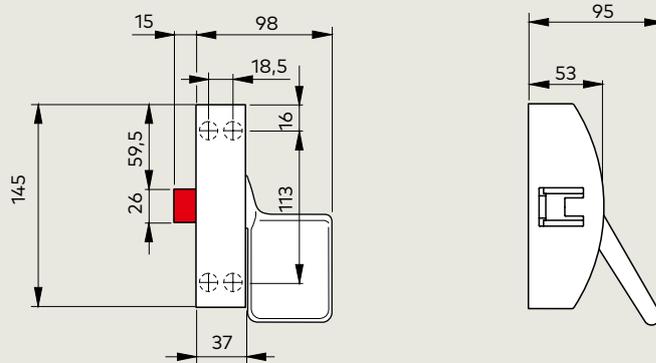
Verrouillage monopoint



Verrouillage à deux points

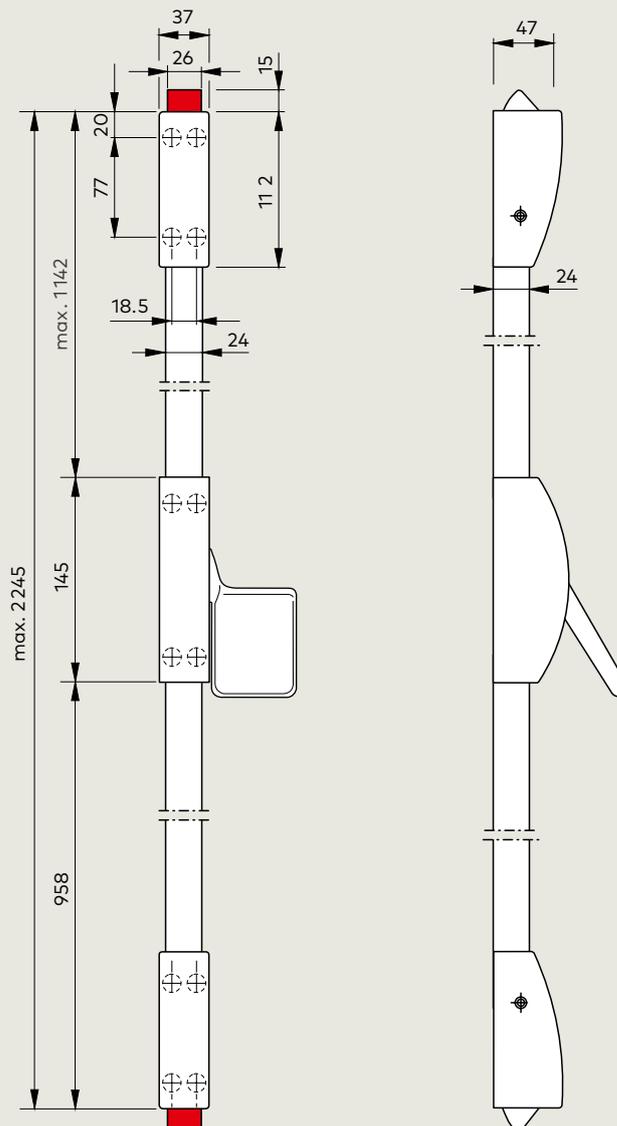

Applications et détails de montage

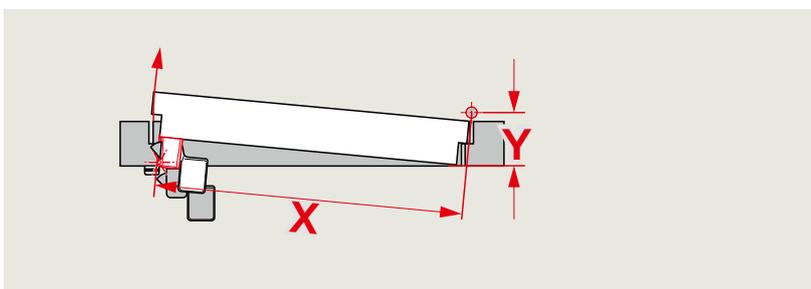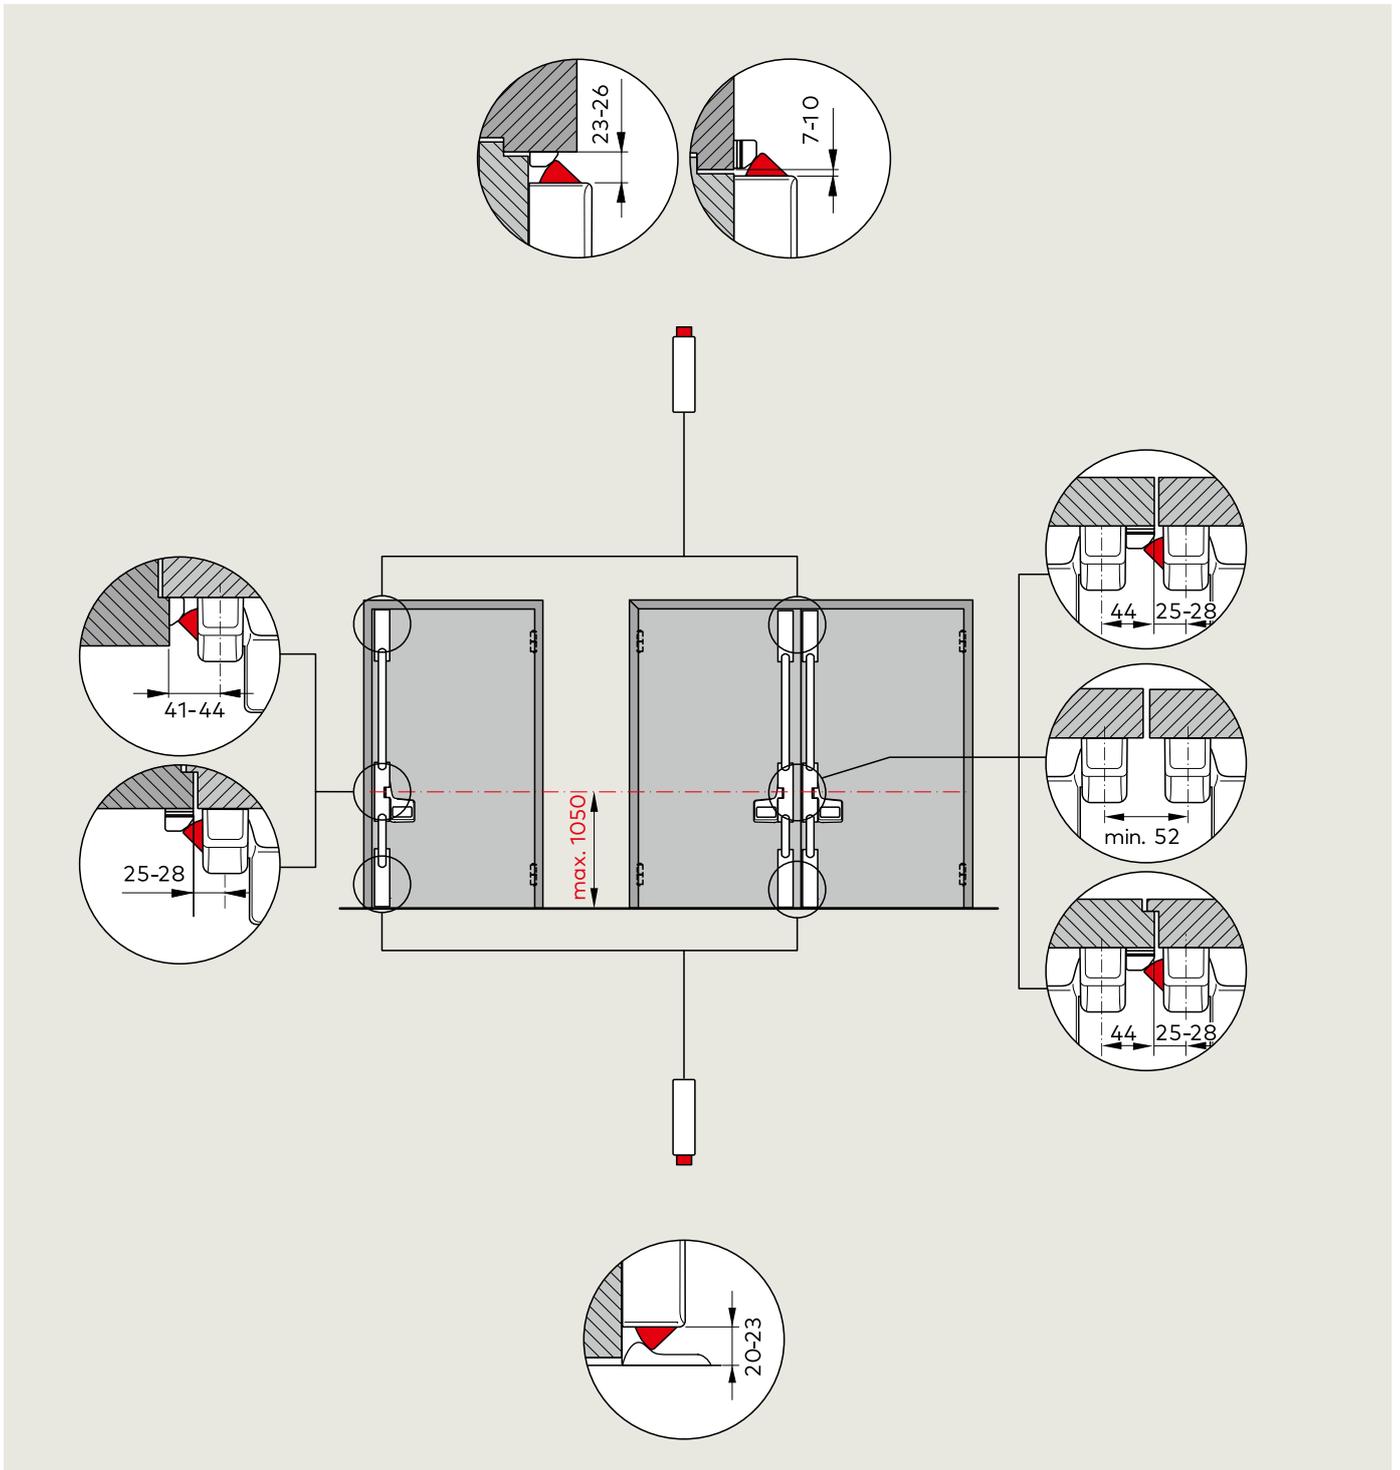**Note**

Il se peut que le dispositif de sortie de secours ne puisse pas être installé sur la base de mesures standard lorsque la situation de la porte est extrême, par exemple avec une largeur de porte $X < 1000$ mm combinée à un décalage de charnière $Y > 90$ mm.

dormakaba se fera un plaisir de vous fournir des suggestions d'installation sur demande.

Exit Pad

Spécifications

N° de commande

Exit Pad

Dispositif de sortie de secours testé et homologué selon la norme EN 179, sans sens. Peut être déverrouillé électriquement par une gâche électrique. Tous les produits de la série Exit Pad portent la marque de conformité **CE**.



Exit Pad

Verrouillage monopoint, modulaire, pour toutes les portes standard, sans pêne anti-vandalisme. Pêne en zinc moulé sous pression, gâche de pêne en zinc, avec plaques d'écartement, support de montage en plastique.

- finition argentée

35014 21111001



Exit Pad F

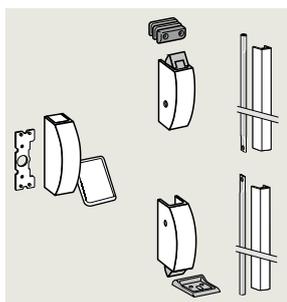
Verrouillage monopoint, modulaire, pour les portes coupe-feu et pare-fumée, avec pêne anti-vandalisme. Pêne en acier, gâche de pêne en acier avec plaques d'écartement, support de montage en plastique.

- finition argentée
 blanc
 finition en acier inoxydable

35014 21121001

35014 21121010

35014 21121004




Exit Pad 2P

Verrouillage à deux points pour les portes standard d'une hauteur maximale de 2270 mm, sans pêne anti-vandalisme.

Pêne en zinc moulé sous pression, gâche de pêne en zinc avec plaques d'écartement, support de montage en plastique.

- finition argentée

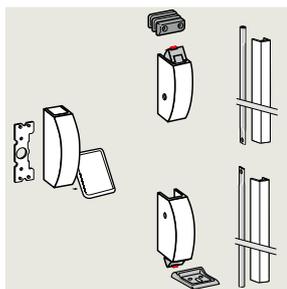35014 22111001



Exit Pad F 2P

Verrouillage à deux points, pour les portes coupe-feu et pare-fumée d'une hauteur maximale de 2270 mm, avec pêne anti-vandalisme.

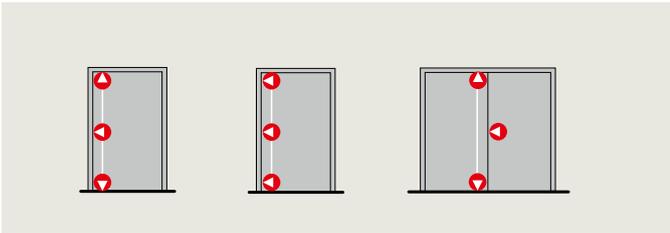
Pêne en acier, gâche de pêne en acier avec plaques d'écartement, plaque arrière de montage en plastique.

- finition argentée
 blanc
 finition en acier inoxydable







35014 22121001

35014 22121010

35014 22121004

**Note**

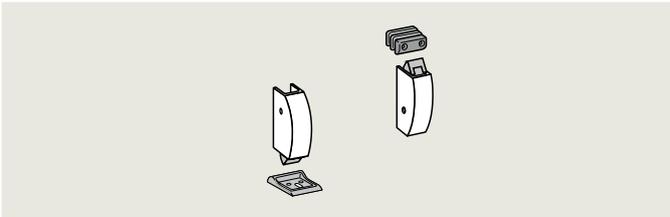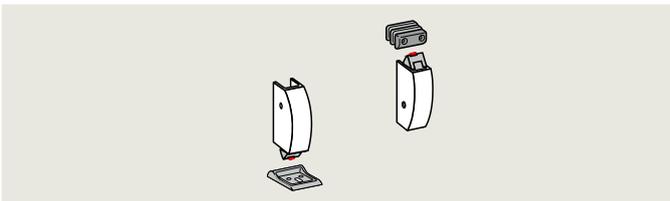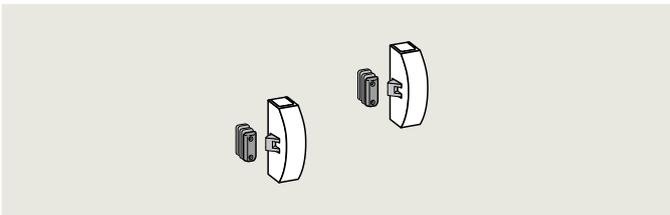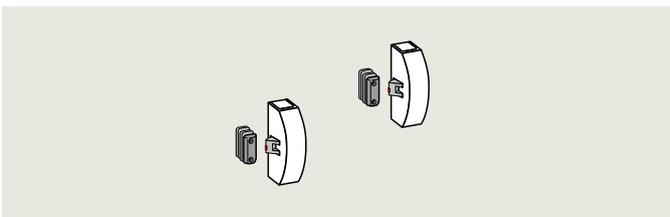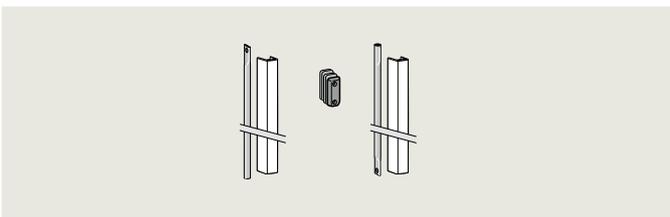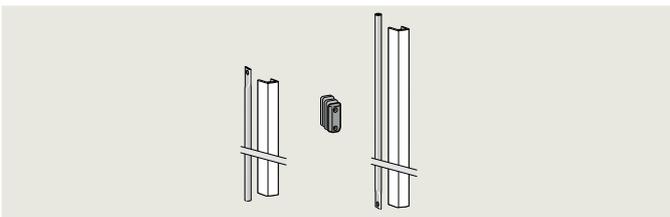Pour un verrouillage à trois points, le verrouillage monopoint modulaire Exit Pad peut être utilisé conjointement avec les composants des séries PHA 2000/PHB 3000.

**PHX 02****PHX 03****PHX 06****PHX 07****PHX 04****PHX 05**