



mecalectro

The innovative electromagnetic solution

VENTOUSES APPLIQUES 300daN ET 500daN POUR ISSUE DE SECOURS CERTIFIÉES NF S 61 937

Ces ventouses électromagnétiques sont conçues pour les Issues de Secours. Elles sont certifiées conformes **NF S 61 937** en 24Vcc et 48Vcc. (Voir PV SC N°11 00 52A)

Fonctionnement :

Le verrouillage est obtenu par alimentation de la ventouse (porte fermée).
Le déverrouillage est obtenu par coupure de la tension d'alimentation (boîtiers bris de glace, Type 4).

Caractéristiques :

- Force de maintien: 300daN ou 500daN
- Tension : 12/24/48Vcc (adaptation automatique)
- Puissance : 6W
- Signal avec contact inverseur (non couvert par le PV)
- Voyant led
- Montage : En Applique
- Système antirémanence intégré

Options : Capteur de position hors potentiel (couvert par le PV)

Contrairement aux produits actuels, **le boîtier de réarmement est OPTIONNEL.**

Il devient obligatoire dans le cas d'un raccordement à un Système de Sécurité Incendie (SSI) ne possédant pas la fonction de réarmement.



Produits associés



Alimentation rail DIN



Alimentations Coffret



Boîtier Bris de Glace



Type 4



Boîtier de Réarmement (optionnel)

Références	Descriptions	Commentaires
MF3024.06 MF5024.06	Ventouse applique 300daN 12/24/48Vcc 6W signal et voyant led intégrés Ventouse applique 500daN 12/24/48Vcc 6W signal et voyant led intégrés	Conformes NF S 61 937 en 24Vcc et 48Vcc Signaux non couverts par le PV
MFCP300 MFCP500	Capteur de position hors potentiel ventouse 300daN Capteur de position hors potentiel ventouse 500daN	Option couverte par le PV Option couverte par le PV
BR.02.03	Boîtier de Réarmement 24/48Vcc	Conforme NF S 61 937
MF3079.10 MF5079.10	Equerre en L pour Ventouse 300daN Equerre en L pour Ventouse 500daN	Voir fiche correspondante Voir fiche correspondante
MF3079.20	Equerre Z universelle pour ventouse 300daN et 500daN	Voir fiche correspondante



Types de montages



mecalectro

The innovative electromagnetic solution


DIMENSIONS :

MF3024.06

Ventouse	L : 250mm	l : 42mm	p : 25mm
Contre plaque	Lp : 186mm	lp : 38mm	pp : 12mm

MF5024.06

Ventouse	L : 268mm	l : 68mm	p : 41mm
Contre plaque	Lp : 186mm	lp : 60mm	pp : 16mm

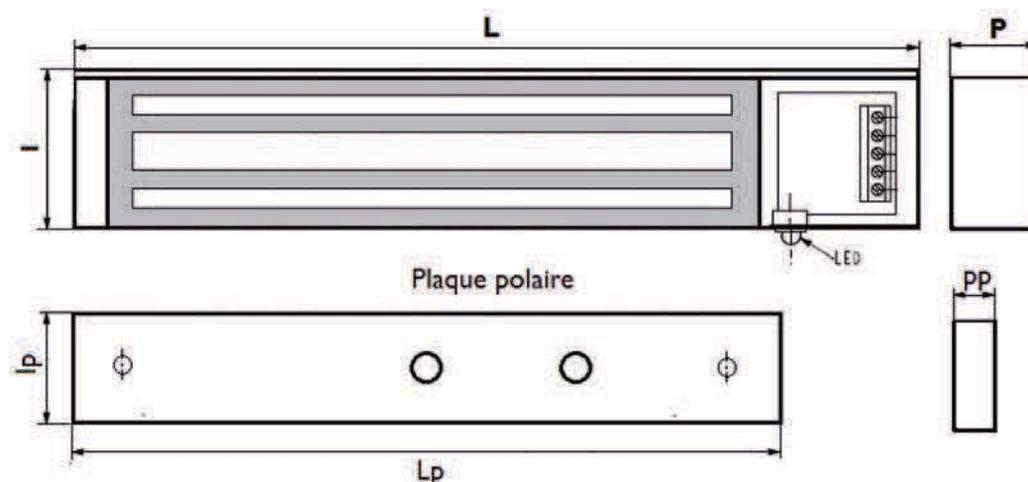

ACCESSOIRES :



Equerre en L 300daN
MF3079.10



Equerre en L 500daN
MF5079.10



Equerre Z universelle
300daN et 500daN
MF3079.20



Capteur de position
300daN ou 500daN
MF300
MF500

