


PORTE COUPE FEU 1/2h - UN/DEUX VANTAUX

- Porte coupe-feu 1/2h conforme à la réglementation française.
- Certification coupe-feu délivrée par le laboratoire CSTB.
- Adaptabilité à toutes les configurations de chantier.
- Vantail composé d'un cadre en hêtre, âme en lin. Épaisseur 50 mm
- Bâti hêtre lamellé abouté 68x56 (adaptable).

Équipement standard inclus :



- Réservation cylindre et béquille (non fournis).
- Serrure à mortaiser 1 point.
- 4 paumelles acier zingué réglables.
- Joint intumescent coupe-feu.
- Verrou à onglet (pour les portes 2 vantaux).
- Ferme-porte GROOM GR150
- Fabrication sur mesure pour s'adapter aux contraintes techniques.
- Finition prépeinte ou stratifiée POLYREY ou FORMICA

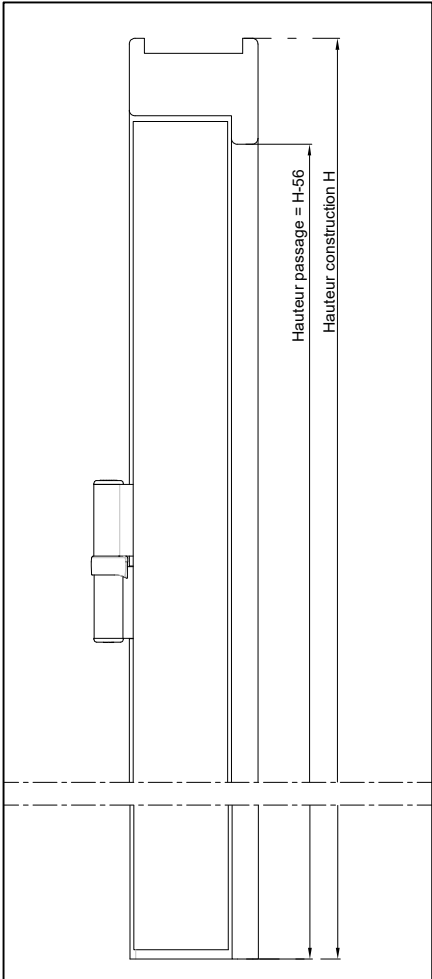

Coupe B-B' - Echelle 1/4

ACCESSOIRES EN OPTION

- Barre antipanique JPM MORTY 10
- Crémone en applique SEVAD
- Oculus rond ou rectangulaire
- Ferme-porte encastrée ITS96
- Serrure électrique antipanique ASSA ABLOY EL560 ou DORMA SVP 6000 avec option de rupture ou d'émission.
- Ventouses électromagnétiques
- Serrure 3 points
- Kit acoustique

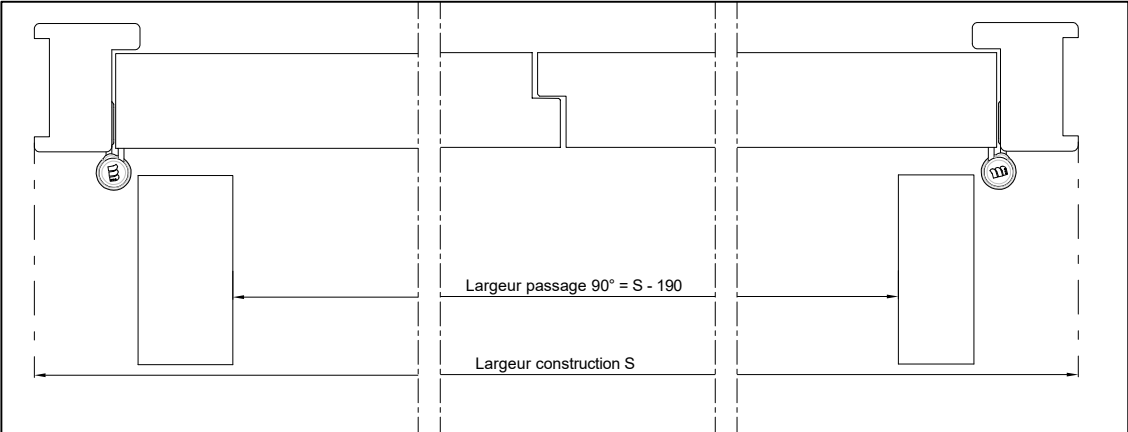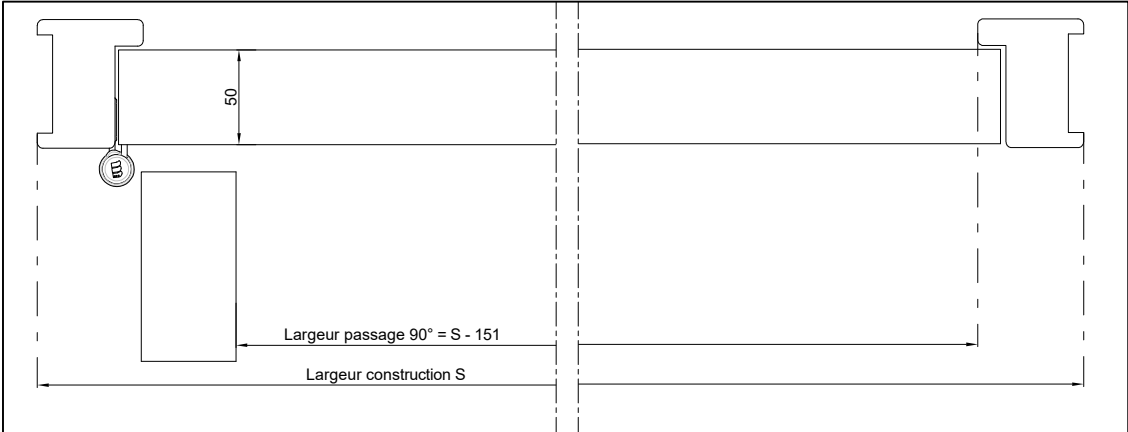

PO1B60 - PO2B60

Echelle: 1/4

Dessiné par: Mickael Vrignaud