PORTE COUPE FEU 2 H

Fiche technique ME2B120T

Coupe feu 120'

2 vantaux

Efectis

Les portes coupe-feu de type ALPE sont fabriquées avec deux tôles d'acier galvanisées d'épaisseur minimale 0,8 mm. L'âme du vantail est constituée de laine de roche. L'épaisseur est égale à 76 mm. Finition des portes standard: RAL 7035. Les portes sont suspendues sur deux ou trois paumelles inox dont une à ressort permettant l'auto-fermeture. Le poids du vantail est d'environ 58 kg/m2. Dans la version standard, les portes sont équipées d'une serrure à mortaiser à un bec de cane, un cylindre européen, un pion anti-dégondage, un renfort ferme porte, un ensemble poignée PVC et un joint intumescent. (Pour les accessoires spécifiques et la finition se référer au devis).

FABRICATION SUR MESURE

QUANTITÉ : 1	TEINTE : RAL 7035

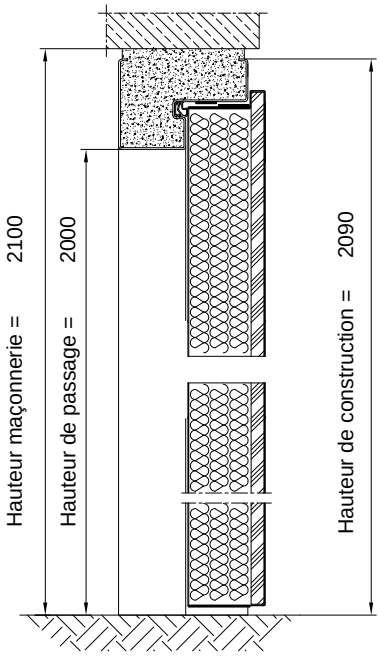





Tirant gauche ☐



Tirant droit ☑

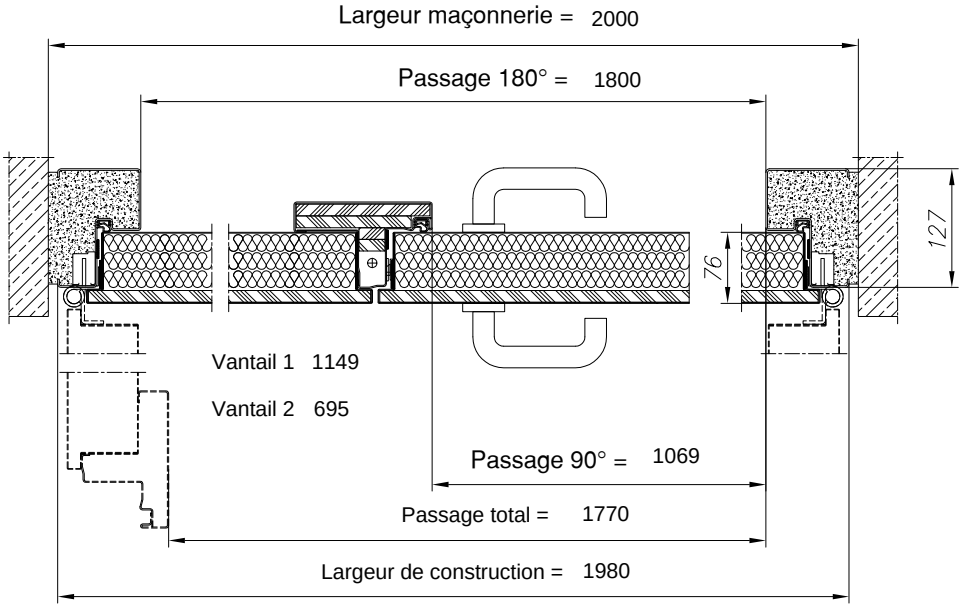

REFERENCE :

DATE : 08.08.2018

NOM :

Cachet / signature

INDUSTRIMAT® FERMETURES