

PORTE COUPE FEU 1H

Fiche technique ME2B60A



Coupe feu 60'






2 vantaux

Efectis




Les portes coupe-feu de type ALPE sont fabriquées avec deux tôles d'acier galvanisées d'épaisseur minimale 0,8 mm. L'âme du vantail est constituée de laine de roche. L'épaisseur est égale à 63 mm. Finition des portes standard: RAL 7035. Les portes sont suspendues sur deux ou trois paumelles dont une à ressort permettant l'auto-fermeture. Le poids du vantail est d'environ 24 kg/m². Dans la version standard, les portes sont équipées d'une serrure à mortaiser à bec de cane, un cylindre européen, un pion anti-dégondage, un renfort ferme-porte, un ensemble poignée PVC et un joint intumescent, crémone encastrée sur le vantail secondaire.

(Pour les accessoires spécifiques et la finition se référer au devis).

FABRICATION SUR MESURE

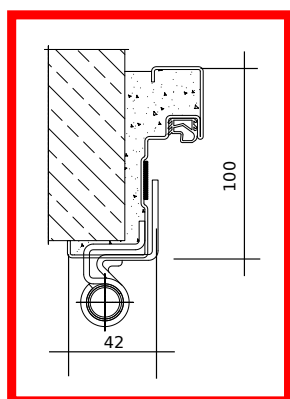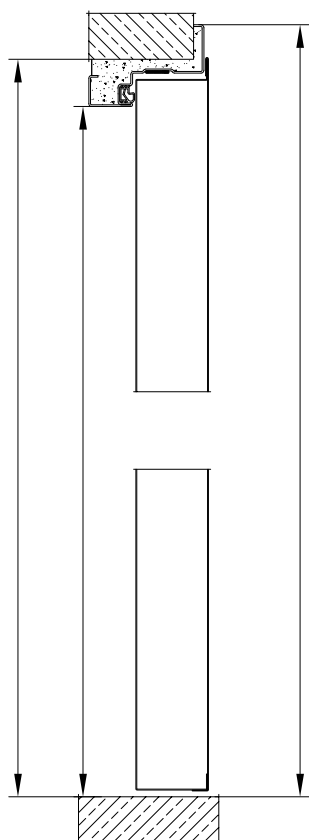

Tirant gauche



Tirant droit

