




Fiche technique porte à ventelles

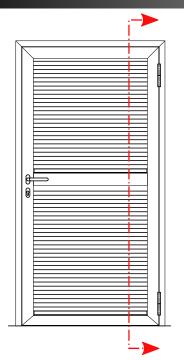

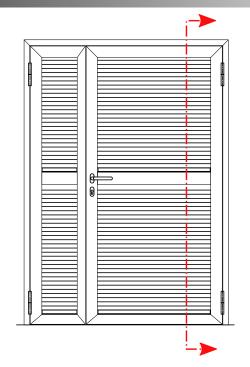



Accessoires standard:

- 2 ou 3 paumelles soudées laquées 2D
- Cylindre 40-40 de chantier
- Double béquille inox sur rosace
- Serrure 1 point
- Crémone encastrée sur les deux vantaux

Sur demande:

- Ferme-porte
- Barre antipanique
- Crémone en applique
- Grille anti-rongeurs
- Profil Forster Presto
- Ventelles acier 12/10
- Thermolaquage extérieur Polyester












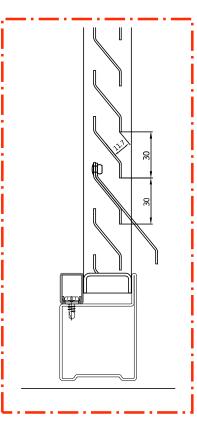

Passage d'air estimé: 60%